

# Vox Novo Serie

Gebruikershandleiding d354

# Gebruikershandleiding

Wij danken u voor uw vertrouwen in KPN Telecom door uw aanschaf van een telefoon uit de serie toestellen voor de Vox Novo serie telefooncentrales.

Uw digitale toestel biedt u alle voordelen dankzij de verbeterde ergonomie en de optimale gesprekskwaliteit.

Voor een optimale ergonomie is uw digitale toestel voorzien van:

- een comfortabele hoorn ergonomische vorm en vaste grip, dankzij het gebruik van flexibele materialen,
- audiotoetsen (versterkte geluidswaergave, hands-free...) voor een dagelijks gebruiksgemak,
- een praktisch alfabetisch toetsenbord om uw gesprekspartners via hun naam op te kunnen bellen,
- transparante toetsen met loep-effect voor een duidelijke aflezing van uw programmeringen (rechtstreekse oproepen, functies, etc...).

Voor optimale prestaties is uw digitale toestel uitgerust met:

- een display met bijbehorende toetsen en een navigator toets voor waergave van het nummer of de naam van uw gesprekspartners en om eenvoudig over te kunnen gaan van de ene naar de andere functie (doorverbinden van een oproep, conferentiegesprek...),
- gespreksiconen (bezet, vrij, in wachtstand) voor begeleiding in het beheer van uw oproepen (overgang van de ene naar de andere gesprekspartner...),
- een volledige serie (optioneel) insteekmodules voor verzending van data, gebruik van telefoonapplicaties (CTI\*) of aansluiting op analoge apparaten (telefoon, fax, antwoordapparaat...) of ISDN toepassingen (PC met ISDN kaart, G4 fax...).

\*CTI: Telefoon / Computer koppeling (Computer Telephony Intergration)

# In de documentatie gebruikte symbolen

## Acties, gebeurtenissen



Indrukken



Hoorn opnemen.



Ophangen

Tekst op blauwe achtergrond.

Beschrijving van een actie of een context.

➔ Geeft het resultaat van een actie aan.

## Navigator



Geeft aan welke richting gevolgd moet worden.

## Display en displaytoetsen



Gedeeltelijke weergave van het display.



Displaytoets.

## Programmeerbare toetsen en iconen



Lijntoets



Bij een toets behorende icoon.



Toets voor toegang tot een dienst, die van tevoren door uw installateur geprogrammeerd dient te worden.

Geprogrammeerde toets "Diensten"



Voorgeprogrammeerde toets (functie weergegeven door de bijbehorende icoon).

## Toetsenborden



Cijfer-toetsbord.



Alfabetisch toetsbord.



Specifieke toets van het cijfer-toetsbord.

## Audiotoetsen



Versterkte geluidsweggeve.



Hands-free.



Instelling: "min".



Instelling: "plus".

## Overige vaste toetsen



Vaste toets.



of  Ophangen of 2 seconden wachten

## Overige gebruikte symbolen



Duidt op belangrijke informatie.



Duidt op een opmerking.

of



Andere mogelijkheid binnen de reeks handelingen.

Keuze uit meerdere proceduremogelijkheden binnen een reeks handelingen.

Deze symbolen worden soms aangevuld door kleine iconen of tekst. Alle standaard of aangepaste functiecodes worden weergegeven in de codetabel op bladzijde 45.

# Algemene inhoud

- 1** **Overzicht van uw telefoon** ..... blz. 4
- 2** **Telefoneren**..... blz. 7  
Opbellen naar een gesprekspartner, ontvangen van een oproep, tijdelijk een nummer opslaan...
- 3** **Meerdere gesprekken tegelijkertijd voeren**..... blz. 13  
Een ander opbellen of een tweede oproep ontvangen tijdens een gesprek, doorverbinden van een oproep, afwisselend spreken met twee gesprekspartners, gelijktijdig spreken met twee gesprekspartners, uw gesprek in wachtstand zetten...
- 4** **Werken met gegroepeerde toestellen**..... blz. 19  
Chef / Secretariaat schakeling, beantwoorden van een oproep bestemd voor een ander toestel, tijdelijk oproepen beantwoorden voor het bedieningstoestel, verzenden van een tekstbericht...
- 5** **Als u afwezig bent / Als u terug komt**..... blz. 25  
Volgstand van oproepen naar een ander nummer, naar een gesproken bericht, opheffen van een volgstand, beluisteren van ingesproken berichten, lezen van de achtergelaten tekstberichten...
- 6** **Kostenbeheer**..... blz. 31  
Uw gesprekken rechtstreeks ten laste brengen op een klantrekening, ten laste brengen van uw bedrijf...
- 7** **Aanpassen en instellen van uw toestel**..... blz. 33  
Wijzigen van uw toestel password, programmeren van uw individuele verkortkiesnummers, wijzigen van de bij een toets behorende waarde...  
Aanpassen van de beltoon, het geluidsniveau van de hoorn, taalkeuze...
- 8** **Definities** ..... blz. 37
- 9** **Index / displaytoetsen**..... blz. 39
- 10** **Codetabel**..... blz. 45




# 1 Overzicht van uw toestel

## Navigator

Om meerdere bladzijden op het display door te lopen en er een regel te selecteren (de onderste regel is standaard actief).

Vorige bladzijde

Bovenste regel



Volgende bladzijde

Onderste regel


Signaallampje is ter aanduiding dat er berichten zijn.

**Menu-toets:** informatie over of wijziging van uw programmering.

+ => Identiteit van het toestel (toestelnummer).

+ => Wijziging/definitie van de bij een toets behorende waarde.

+ of => Definitie van de functie van de displaytoetsen in rust en de voorgeprogrammeerde toetsen.

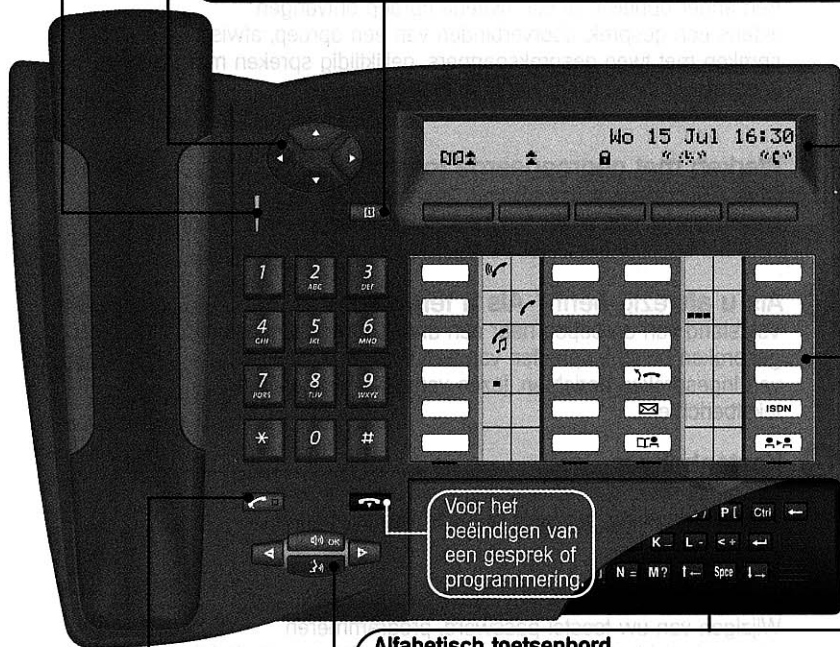

Mute-toets zodat uw gesprekspartner u niet meer kan verstaan.

Voor het beëindigen van een gesprek of programmering.

## Alfabetisch toetsenbord

Dit toetsenbord, dat beschermd wordt door een afdekklaasje, kan men gebruiken voor opbellen via naamkiezen, tekstberichten en programmeren. U beschikt over een zelfklevend etiket "Memo" dat u aan de binnenzijde van het afdekklaasje kunt aanbrengen.

## Audiotoetsen

### Luidspreker (LS):

om gezamenlijk een gesprek te kunnen volgen.

om het geluidsniveau van de LS of de hoorn te verlagen.



om het geluidsniveau van de LS of de hoorn te verhogen.











### Hands-free:

om op te bellen of een oproep te beantwoorden zonder de hoorn van de haak te nemen.

# 1 Overzicht van uw telefoon

## Display en displaytoetsen





Bevat 2 regels en meerdere bladzijden met informatie over uw gesprek en de functies, die toegankelijk zijn via de met de regels van het display corresponderende toetsen.

- |   |   |
|---|---|
|  Herhalen van het laatst opgeslagen nummer.                  |  Oproepen doorschakelen naar een ander toestel.      |
|  Herhalen van het laatst gekozen nummer.                     |  Weergave van meer informatie indien van toepassing. |
|  Toestel op slot / van slot (externe oproepen verbieden).    |  Aanpassen van uw toestel.                           |
|  Afspraak programmeren.                                       |  Programmeren en beheren van de Bedrijfsgegevens.    |
|  Beantwoorden van een oproep bestemd voor een ander toestel. |  Programmeren en beheren van de installatie.         |




## Programmeerbare toetsen en iconen

Om een gesprekspartner op te bellen, een dienst te activeren of uw oproepen te beheren. Bij elke toets horen iconen:






### Gespreksiconen

-  Oproep gaande (knipperend).
-  Gesprek gaande.
-  Gesprek in gesloten wachtstand.
-  Gesprek in open wachtstand.

### Functie-iconen

-  Functie geactiveerd.
-  Functie die om een actie vraagt.
-  Toestel of lijn bezet.

### Standaard voorgeprogrammeerde functietoetsen:

-  Volgstand van de oproepen naar een ander nummer.
-  Toegang tot ISDN diensten.
-  Toegang tot de verschillende berichtendiensten.
-  Een gesprek doorverbinden naar een ander toestel.
-  Toegang tot uw individuele verkortkiesnummers.

### Sommige andere toetsen zijn geprogrammeerd door uw installateur volgens uw behoeften:

- Toets voor toegang tot een dienst, die van tevoren door uw installateur geprogrammeerd dient te worden.

## Gebruikers voorzorgsmaatregelen

Waarschuwing: voorkom dat uw toestel in contact treedt met water. U kunt echter, om uw toestel te reinigen, een zachte, enigszins vochtige doek gebruiken.

Gebruik geen oplosmiddelen (trichloorethyleen, aceton, enz.) om beschadiging van de kunststof oppervlakken van uw toestel te voorkomen. Spuit nooit reinigingsmiddelen op uw toestel.

## Aanbrengen van de etiketten van de programmeerbare toetsen

Bij uw toestel worden bedrukte etiketten meegeleverd, die u onder de programmeerbare toetsen kunt aanbrengen.

- 1 Steek een voorwerp met een platte punt in de inkeping (1 inkeping per toetsenblok).
- 2 Hef het afdekplaatje van het toetsenblok omhoog.
- 3 Schuif het bedrukte etiket erin.
- 4 Breng het afdekplaatje weer aan.





## 2 Telefoneren

Opbellen of beantwoorden zonder de hoorn van de haak te nemen (hands-free).....	blz. 8
Opbellen naar een extern nummer .....	blz. 8
Opbellen naar een intern nummer .....	blz. 8
Opbellen naar een gesprekspartner via naamkiezen (tel.gids).....	blz. 9
Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers .....	blz. 9
Een nummer opbellen van de algemene verkortkieslijst.....	blz. 9
Ontvangen van een oproep.....	blz. 10
Herhalen van het laatst gekozen nummer (NrHerh) .....	blz. 10
Tijdelijk een nummer opslaan om dit later te herhalen .....	blz. 10
Automatisch teruggebeld worden bij bezet intern toestel.....	blz. 10
Een interne oproep automatisch als intercomgesprek beantwoorden.....	blz. 11
TDK zenden.....	blz. 11
Een ISDN-gesprekspartner oproepen.....	blz. 11
Geheim houden van uw identiteit (ISDN oproep) .....	blz. 12
Tijdens het gesprek de luidspreker inschakelen (hoorn van de haak) .....	blz. 12
Microfoon uitschakelen tijdens het gesprek.....	blz. 12

## 2 Telefoneren

### Opbellen of beantwoorden zonder de hoorn van de haak te nemen (hands-free)



*U kunt tijdens het gesprek de hoorn van de haak nemen zonder het gesprek te onderbreken.*

#### Activeren van de functie hands-free:




#### Beantwoorden van een oproep in de functie hands-free:



### Opbellen naar een extern nummer

#### Opbellen:



*0 is de standaard ingestelde code voor toegang tot het openbare telefoonnet.*

### Opbellen naar een intern nummer




#### Als de interne of externe gesprekspartner niet antwoordt:



## 2 Telefoneren

### Opbellen naar een gesprekspartner via naamkiezen (tel.gids)



stelt een naam voor, gevolgd door het telefoonnummer en het volgnummer in de lijst

de eerste letters van de naam van uw gesprekspartner

Als de naam goed is:



Zend

opbellen van uw gesprekspartner

Als de naam van de gesprekspartner niet goed is:



UrNaam

of

<-Wis

of

Voland

of

Voris

of

zoekopdracht uitbreiden

wissen van de laatst ingetoetste letter

weergave van de volgende naam

weergave van de vorige naam



Einde

toegang tot het volgende scherm

terug naar het hoofdmenu

### Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers (30)



weergave van de 10 eerste reeds geprogrammeerde verkortkiesnummers\*

Marijke

of



opbellen naar een gekozen gesprekspartner

toegang tot de overige (20) verkortkiesnummers

\* Pour programmer vos numéros, voir page 35

\*Voor de programmering van uw nummers, zie bladzijde 35

### Een nummer opbellen van de algemene verkortkieslijst


Uw toestel heeft toegang tot een geprogrammeerde algemene verkortkieslijst van externe nummers.




verkortkiesnummer (7001 t/m 7399)

## 2 Telefoneren


### Ontvangen van een oproep



Om te beantwoorden:




### Herhalen van het laatst gekozen nummer (NrHerh)




### Tijdelijk een nummer opslaan om dit later te herhalen




Later het opgeslagen nummer terugbellen:



### Automatisch teruggebeld worden bij bezet intern toestel



Annuleren van het verzoek om terug te bellen:



## 2 Telefoneren

### Een interne oproep automatisch als intercomgesprek beantwoorden

U kunt een oproep automatisch laten beantwoorden, zonder de hoorn van de haak te nemen. Wanneer een interne gesprekspartner u belt, hoort u uw toestel even bellen en meteen daarna wordt de oproep automatisch beantwoord in hands-free mode. Op het display wordt de identiteit getoond van degene die u opbelt.



uitschakelen  
van de intercom



het corresponderende  
lampje gaat branden



uitschakelen  
van de intercom

Wanneer het gesprek is beëindigd, blijft de intercomfunctie geactiveerd.

### TDK zenden (bepaalde diensten activeren via of van het openbare telefoonnet of om op afstand bijvoorbeeld een antwoordapparaat te bedienen)

tijdens het gesprek



□TDK



Alle gekozen cijfers worden  
dan met tonen verzonden.

■TDK



deactiveren

Bij het beëindigen van de verbinding, wordt de functie automatisch beëindigd.

### Een ISDN-gesprekspartner oproepen



ISDN



op het scherm wordt het  
gekozen nummer  
weergegeven

nr. van de  
gesprekspartner

Zend

of

Dienst

\*

of

<-Wis

of

Einde

starten van  
uw oproep

toegang tot de  
ISDN diensten

wissen van het  
laatst ingetoetste  
teken

terug naar het  
beginscherm

**\*Verzenden van een sub-adres (na op "Dienst" gedrukt te hebben).**

Het kan nodig blijken om aan het nummer van uw gesprekspartner een "sub-adres" van 4 cijfers toe te voegen (om bijvoorbeeld direct zijn fax, PC of telefoon te bereiken...).



SubAdr



Ok



Zend





sub-adres intoetsen  
op het toetsenbord



## 2 Telefoneren

### Geheim houden van uw identiteit (ISDN oproep)


Wanneer u een interne gesprekspartner opbelt, of een externe gesprekspartner op ISDN, wordt uw nummer automatisch getoond. Het is echter mogelijk om uw identiteit geheim te houden alvorens het nummer te bellen.



### U kunt uw identiteit verbergen voor alle oproepen:



### Om de geheimhouding weer op te heffen:



### Tijdens het gesprek de luidspreker inschakelen (hoorn van de haak)



### Microfoon uitschakelen tijdens het gesprek

U hoort uw gesprekspartner wel, maar deze hoort u niet



## ③ Meerdere gesprekken tegelijkertijd voeren

Een ander opbellen tijdens het gesprek.....	blz. 14
Ontvangen van een tweede oproep tijdens een gesprek.....	blz. 14
Doorverbinden van een oproep.....	blz. 14
Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (wisselgesprek).....	blz. 15
Gelijktijdig spreken met 2 interne en/of externe gesprekspartners (conferentie) .....	blz. 15
Uw gesprek in wachtstand zetten .....	blz. 16
Een extern gesprek parkeren.....	blz. 16
Informatie over wachtende oproepen .....	blz. 17
Opschakelen in een ander gesprek.....	blz. 17

### 3 Meerdere gesprekken tegelijkertijd voeren

#### Een ander opbellen tijdens het gesprek



Om uw tweede gesprek te beëindigen en terug te keren naar de eerste gesprekspartner:



Hang in geval van een foute handeling op: Uw toestel belt en u krijgt uw eerste gesprekspartner weer aan de lijn.

#### Ontvangen van een tweede oproep tijdens een gesprek

Terwijl u in gesprek bent, probeert iemand anders u te bereiken:



Om terug te keren naar uw eerste gesprekspartner:



Als u ophangt zonder de tweede oproep te beantwoorden, zal uw toestel weer bellen.

#### Doorverbinden van een oproep

U wilt uw gesprek naar een ander toestel doorverbinden:



### 3 Meerdere gesprekken tegelijkertijd voeren

#### Doorverbinden van een oproep (vervolg)

Als de opgeroepene de oproep aanvaardt:




U kunt de oproep ook onmiddellijk doorverbinden zonder te wachten op antwoord van uw gesprekspartner door middel van één van de twee hierboven beschreven mogelijkheden.

*De mogelijkheid voor doorverbinden van twee externe gesprekken is afhankelijk van de geprogrammeerde toestelfaciliteiten.*

#### Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (wisselgesprek)

Tijdens uw gesprek staat een tweede gesprekspartner in wachtstand.


Om naar de tweede gesprekspartner over te gaan:



bij de icoon behorende lijntoets

#### Gelijktijdig spreken met 2 interne en/of externe gesprekspartners (conferentie)

Kies tijdens uw gesprek een tweede deelnemer (intern / extern):



*Indien u de verbinding van uw beide gesprekspartners na de conferentie wilt laten voortduren:*



*De mogelijkheid voor doorverbinden van twee externe gesprekken is afhankelijk van de geprogrammeerde toestelfaciliteiten.*


### 3 Meerdere gesprekken tegelijkertijd voeren

#### Uw gesprek in wachtstand zetten

##### Gesloten wachtstand:


U bent in gesprek met een gesprekspartner. U wilt deze in wachtstand zetten en later het gesprek op hetzelfde toestel hervatten.

##### Hervatten van het in wachtstand geplaatste gesprek:




##### Open wachtstand:

Om van een willekeurig toestel, dat ook een toets heeft met dezelfde lijn, terug te keren naar uw gesprekspartner:



##### Om uw gesprek te hervatten op een willekeurig toestel:





#### Een extern gesprek parkeren

U kunt een extern gesprek parkeren om het gesprek hierna op een ander toestel te hervatten:



##### Om het geparkeerde gesprek te hervatten:

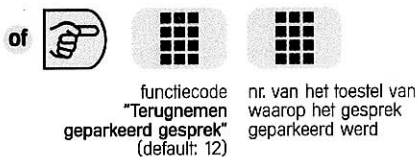

*Als het geparkeerde gesprek niet binnen een bepaalde tijd hervat wordt (standaard ingesteld op 1 mn 30), wordt de oproep naar het bedieningstoestel doorverbonden.*

### 3 Meerdere gesprekken tegelijkertijd voeren

#### Informatie over wachtende oproepen

Een gesprekspartner probeert u te bereiken:


u bent in gesprek en u hoort een attentiesignaal



attentiesignaal



de nieuwe gesprekspartner wordt automatisch in de wachtstand gezet



kortstondige weergave van de identiteit

Om opnieuw de identiteit te raadplegen van degenen die u proberen te bereiken:



Info

laatst  
ingekomen  
oproep

Voland

raadplegen van  
de overige oproepen

of

Uoris

Beantw

weergegeven  
oproep  
beantwoorden

of



lijntoets waarvan  
de icoon knippert

Info

raadpleging  
beëindigen

#### Opschakelen/inbreken in een ander gesprek

Het toestel dat u opbelt is in gesprek. Als dit toestel niet "beschermd" is en als u hiertoe de bevoegdheid heeft, kunt u zich in het gesprek bijvoegen:



Opsch

Opsch

zelfde toets om uit te  
schakelen

Bescherming tegen opschakelen:



of



geprogrammeerde toets of  
functiecode "Databescherming"  
(default: 78)

nr. van uw  
gesprekspartner

De beveiliging verdwijnt weer wanneer u het gesprek verbreekt.

1. The first part of the document is a list of names and addresses.

2. The second part is a list of names and addresses.

3. The third part is a list of names and addresses.

4. The fourth part is a list of names and addresses.

5. The fifth part is a list of names and addresses.

6. The sixth part is a list of names and addresses.

## 4 Werken met gegroeppeerde toestellen


Beantwoorden van een algemene oproep in nachtstand.....	blz. 22
Chef/Secretaresse-schakeling.....	blz. 22
Beantwoorden van een oproep bestemd voor een ander toestel.....	blz. 23
Tijdelijk oproepen beantwoorden voor het bedieningstoestel.....	blz. 23
Oproepen bestemd voor andere toestellen ontvangen.....	blz. 24
Toestelgroepen.....	blz. 24
Een interne gesprekspartner oproepen via zijn pager (pieper).....	blz. 24
Een gesprekspartner oproepen via de luidspreker op zijn toestel.....	blz. 25
Verzenden van een tekstbericht naar een intern toestel.....	blz. 25
Een bericht naar uw omroepgroep sturen.....	blz. 26
Beantwoorden van pager-oproepen.....	blz. 26
Een externe lijn toewijzen.....	blz. 26



## 4 Werken met gegroepede toestellen

### Beantwoorden van een algemene oproep in nachtstand

Bij afwezigheid van een bedieningstoestel, kunnen interne en externe oproepen worden verbonden met een extern signaleringssysteem, zodat de oproep door ieder hiervoor vrijgegeven toestel beantwoord kan worden. Om te beantwoorden:

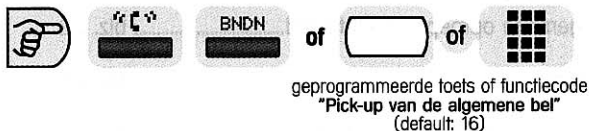

### Chef/Secretaresse-schakeling

Door middel van deze faciliteit kan men "chef/secretaresse" groepen vormen om de oproepen voor de chef eerst uit te laten komen bij een of meerdere secretarissen.

Op het chef- of secretaresse-toestel:



*De Chef/Secretaresse-schakeling wordt weergegeven op het display van het chef-toestel en door de icoon van de geprogrammeerde toets "ChfSec".*

## 4 Werken met gegroepeerde toestellen


### Beantwoorden van een oproep bestemd voor een ander toestel

U hoort de bel van een onbemand toestel. Als u hiertoe de bevoegdheid heeft, kunt u met behulp van uw eigen toestel de oproep beantwoorden.

Als het toestel tot dezelfde groep behoort als uw toestel:



Als het toestel niet tot dezelfde groep behoort als uw toestel



*Door de programmering van het system kunnen toestellen beschermd zijn tegen pickup-mogelijkheden.*

### Tijdelijk oproepen beantwoorden voor het bedieningstoestel

Bij iedere algemene oproep belt uw toestel en kunt u de oproep beantwoorden:



Bij iedere oproep voor het bedieningstoestel:



## 4 Werken met gegroepeerde toestellen

### Oproepen bestemd voor andere toestellen ontvangen

Elk toestel kan oproepen bestemd voor andere toestellen ontvangen (maximaal 8 toestelnummers per geprogrammeerde toets):



### Toestelgroepen

**Oproep voor een toestelgroep:**

Bepaalde toestellen kunnen tot een groep behoren, die u kunt bereiken door het nummer van toestelgroep te kiezen.

**Tijdelijk verlaten van uw toestelgroep:**



**Terugtreeden in de groep:**



*Het feit dat een toestel tot een toestelgroep behoort, is van geen enkele invloed op de rechtstreekse oproepen. U kunt nog altijd een specifiek toestel binnen een groep bellen, door het eigen toestelnummer hiervan te kiezen.*

### Een interne gesprekspartner oproepen via zijn pager (pieper)

Het toestel van uw gesprekspartner wordt niet beantwoord en u weet dat hij over een pager beschikt:



*Uw gesprekspartner kan de oproep beantwoorden via een willekeurig intern toestel.*

## 4 Werken met gegroepede toestellen

### Een gesprekspartner oproepen via de luidspreker op zijn toestel

Uw interne gesprekspartner beantwoordt de oproep niet. U kunt vanop afstand een antwoord forceren, als u hiertoe de bevoegdheid heeft:



Int.com




u bent nu te horen op de luidspreker van uw gesprekspartner (als deze over de functie handsfree beschikt)

### Verzenden van een tekstbericht naar een intern toestel



Tekst



nr. van het gewenste toestel      eerste bericht van de lijst (in totaal 27)

Volgend

of

Ber.Nr

of

Toev.

of

Taal

Ok



volgende bericht

rechtstreeks intoetsen van het gewenste berichtnr.

intoetsen van een bericht via het alfabetische toetsenbord

om de taal van het bericht te wijzigen

om uw keuze te bevestigen

om de berichtendienst te verlaten

### De 27 berichten zijn als volgt:


- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1 BEL ME TERUG                | 15 BESPREKING xx.xx.xx (*)                       |
| 2 BEL MORGEN TERUG            | 16 BESPREKING xx.xx.xx OM xx : xx (*)            |
| 3 BEL ME TERUG OM xx : xx (*) | 17 EVEN AFWEZIG                                  |
| 4 BEL TERUG NR. xx xx xx (*)  | 18 REST VAN DE DAG AFWEZIG                       |
| 5 BEL DE BEDIENING            | 19 IK BEN TERUG OM xx : xx (*)                   |
| 6 BEL DE SECRETARESSE         | 20 AFWEZIG, TERUG xx.xx.xx OM xx : xx (*)        |
| 7 IK BEL TERUG OM xx : xx (*) | 21 OP VAKANTIE, TERUG xx.xx.xx (*)               |
| 8 BEREIKBAAR VIA PAGER        | 22 EXTERNE BESPREKING                            |
| 9 S.V.P. FAX OPHALEN          | 23 EXTERNE BESPR. - TERUG xx.xx.xx (*)           |
| 10 S.V.P. POST OPHALEN        | 24 IN BESPREKING - KAMER xxxx (*)                |
| 11 SCHAKEL VOLGSTAND UIT      | 25 IN BESPREKING - NIET STOREN                   |
| 12 BEZOEKERS WACHTEN          | 26 LUNCH   |
| 13 U WORDT VERWACHT           | 27 AFWEZIG WEGENS ZIEKTE                         |
| 14 BESPREKING OM xx : xx (*)  | (*) Berichten aan te vullen via de cijfertoetsen |

*Vous pouvez le faire en cours d'appel.*

## 4 Werken met gegroepede toestellen

### Een bericht naar uw omroepgroep sturen

Met deze functie kan een mededeling, zonder dat deze beantwoord hoeft te worden, u een mededeling over de luidsprekers van de toestellen van uw omroepgroep laten horen, zonder dat er beantwoord hoeft te worden:



*Alleen de toestellen in rust en voorzien van een luidspreker horen het bericht.*


### Beantwoorden van pager-oproepen

U kunt de oproep beantwoorden vanaf een willekeurig intern toestel.



### Een externe lijn toewijzen

Als u ertoe bevoegd bent, kunt u een externe lijn voor één gesprek in gebruik geven aan een ander toestel.



*Druk tijdens de toewijzing op de geprogrammeerde toets "BemidK" in plaats van de toets "BemidN" als u de kosten van het gesprek wilt weten (zie hoofdstuk "Kostenbeheer").*


# 5 Als u afwezig bent Als u terug komt

Doorschakeling interne en/of externe oproepen selecteren .....	blz. 26
Volgstand van oproepen naar een ander nummer (onmiddellijke volgstand).....	blz. 26
Volgstand van oproepen naar een gesproken bericht.....	blz. 26
Volgstand van oproepen naar uw pager (pieper) .....	blz. 26
Volgstand inschakelen vanaf het bestemmingstoestel (Follow Me) .....	blz. 27
Een selectieve volgstand activeren.....	blz. 27
Volgstand voor groepsoproepen .....	blz. 27
Opheffen van alle volgstanden.....	blz. 28
Opheffen van een bijzondere volgstand .....	blz. 28
Volgstand voor oproepen wanneer u in gesprek bent.....	blz. 28
Niet storen .....	blz. 28
Beluisteren van ingesproken berichten.....	blz. 29
Een bericht achterlaten voor interne oproepen.....	blz. 29
Lezen van de berichten die tijdens uw afwezigheid achtergelaten zijn .....	blz. 29

## 5 Als u afwezig bent - Als u terug komt


### Doorschakeling interne en/of externe oproepen selecteren

U kunt het type oproepen selecteren, die u wenst door te schakelen: externe, interne of beide.




### Volgstand van oproepen naar een ander nummer (onmiddellijke volgstand)

Dit kan het nummer zijn van een extern toestel, een mobiele telefoon, een berichtendienst of een intern toestel (bedieningstoestel, enz.).




*U kunt zelf nog steeds anderen opbellen. U kunt alleen oproepen ontvangen die afkomstig zijn van de (interne) bestemming.*

### Volgstand van oproepen naar een gesproken bericht

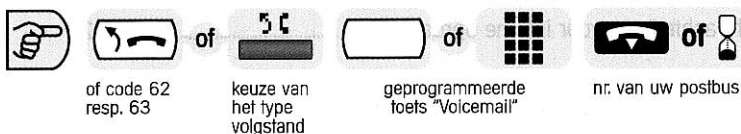

### Volgstand van oproepen naar uw pager (pieper)

Uw gesprekspartners kunnen u oproepen wanneer u elders binnen het bedrijf bent:

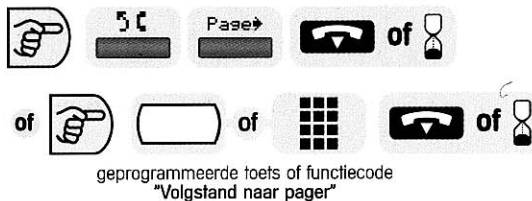

## 5 Als u afwezig bent - Als u terug komt

### Volgstand inschakelen vanaf het bestemmingstoestel (Follow Me)

U bent in een andere kamer en u wilt dat de voor u bedoelde gesprekken doorgestuurd worden:

U kunt deze functie activeren vanaf het toestel in de kamer waar u bent.



nr. van uw  
toestel



geprogrammeerde toets of  
functiecode "Follow me"  
(default: 68)

nr. van uw  
toestel

Om de volgstand op te heffen, zie bladzijde 28

### Een selectieve volgstand activeren

U kunt oproepen selectief laten doorschakelen afhankelijk van de identiteit van de oproeper:



geprogrammeerde toets of  
functiecode "Selectieve volgstand"  
(default: 14)

Om deze volgstand op te heffen:



### Volgstand voor groepsoproepen

U kunt alle oproepen, bestemd voor uw groep, in volgstand zetten naar een interne bestemming:



geprogrammeerde toets of  
functiecode "Volgstand voor  
groepsoproepen"


nr. van bestemming  
van de volgstand

op het display wordt de  
aanvaarding van de  
volgstand getoond




## 5 Als u afwezig bent - Als u terug komt


### Opheffen van alle volgstanden

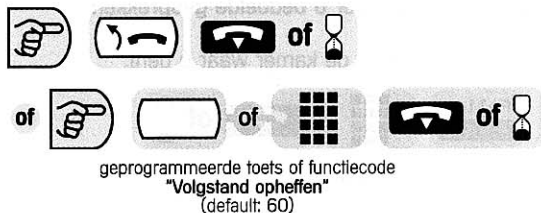

### Opheffen van een bijzondere volgstand



### Volgstand voor oproepen wanneer u in gesprek bent (volgstand bij bezet)

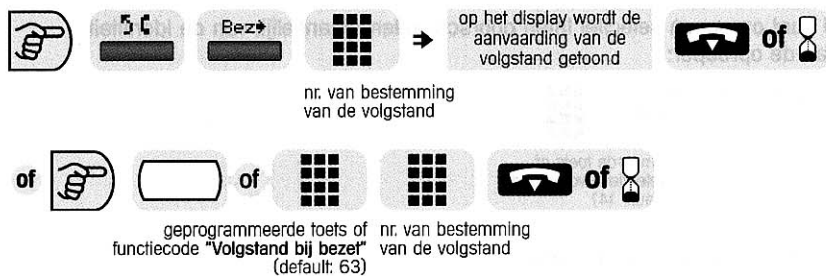

### Niet storen

U kunt uw toestel tijdelijk onbereikbaar maken voor iedere oproep.



## 5 Als u afwezig bent - Als u terug komt

### Beluisteren van ingesproken berichten

Het bij  behorende icoon en de groene LED van uw toestel geven aan dat er berichten zijn.



Raadpleeg voor meer informatie over Voicemail het betreffende handboek.

### Een bericht achterlaten voor interne oproepen


U kunt op uw toestel een bericht achterlaten dat naar het display wordt gestuurd van het toestel dat u belt.



U kunt het gewenste bericht op dezelfde wijze kiezen als beschreven in: "Verzenden van een tekstbericht naar een intern toestel" (bladzijde 25).

### Lezen van de berichten die tijdens uw afwezigheid achtergelaten zijn

Het bij  behorende icoon en de groene LED van uw toestel geven aan dat er berichten voor u zijn.

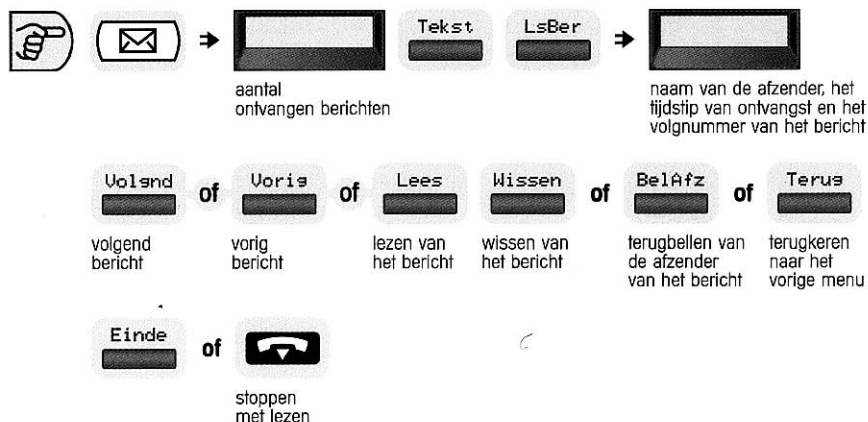



## 6 Kostenbeheer

Uw gesprekken rechtstreeks ten laste brengen op klantrekeningen ..... blz. 32


De kosten opvragen van een extern gesprek  
van een andere gebruiker..... blz. 32

De kosten van een extern gesprek ten laste brengen  
van uw bedrijf ..... blz. 32

## 6 Kostenbeheer (optie)

### Uw gesprekken rechtstreeks ten laste brengen op klantrekeningen


U kunt de kosten van uw externe gesprekken ten laste laten komen op de bij uw klanten behorende rekeningnummers.

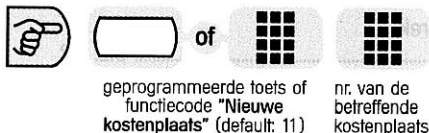

Om tijdens het gesprek een kostenplaats toe te voegen of te wijzigen:




### De kosten opvragen van een extern gesprek van een andere gebruiker

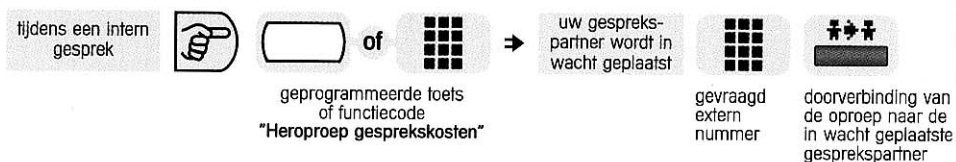

Na het gesprek wordt u teruggebeld en kunt u:

1. de informatie over de verbinding lezen (kosten, duur, aantal taxatiepulsen...).



2. afdrukken van een ticket.




3. beëindigen van de kostenopvraag.



### De kosten van een extern gesprek ten laste brengen van uw bedrijf\*

Als u ertoe bevoegd bent, kunt u van buitenaf (via een speciaal telefoonnummer van uw bedrijf) een abonnee van het openbare telefoonnet bellen en de kosten van dat gesprek ten laste brengen van uw bedrijf.

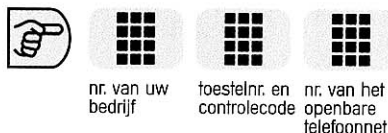

\*Neem voor meer bijzonderheden over deze opties contact op met de systeembeheerder.


# 7 Aanpassen en instellen van uw toestel

Wijzigen van uw toestel-passwordd .....	blz. 34
Beltoon aanpassen .....	blz. 34
Contrast van uw display aanpassen.....	blz. 34
Taalkeuze.....	blz. 34
Wijzigen van de bij een toets behorende waarde .....	blz. 35
Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers.....	blz. 35
Programmeren van een afspraak.....	blz. 35
Identificatie van het toestel dat u gebruikt.....	blz. 36
Over de luidspreker van uw toestel achtergrondmuziek laten horen .....	blz. 36
Toestel "op slot / van slot" .....	blz. 36

## 7 Aanpassen en instellen van uw toestel

### Wijzigen van uw toestel-password


Door middel van deze code kunt u uw toestel op slot / van slot zetten (zie blz.38). Het standaard ingestelde password van uw toestel is 1515.

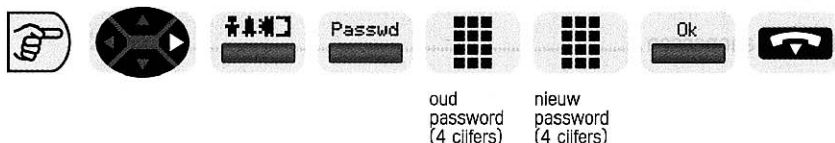


Elk cijfer van het password wordt weergegeven door een sterretje.

### Beltoon aanpassen

U kunt de melodie van uw toestel en het geluidsniveau ervan kiezen.

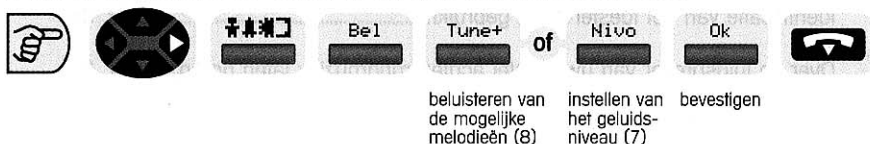


### Contrast van uw display aanpassen

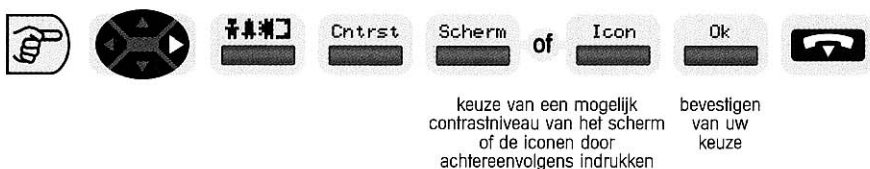

De mogelijke contrastniveaus gaan van 4 t/m 16.

### Taalkeuze

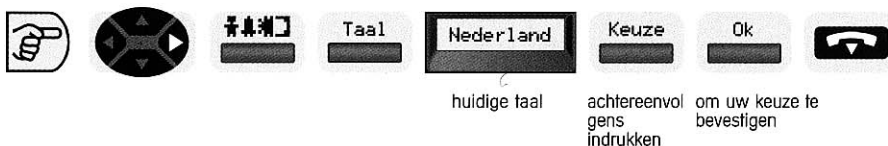


U heeft keuze uit 4 voorgeprogrammeerde talen.

## 7 Aanpassen en instellen van uw toestel

### Wijzigen van de bij een toets behorende waarde

Om de waarde te wijzigen:

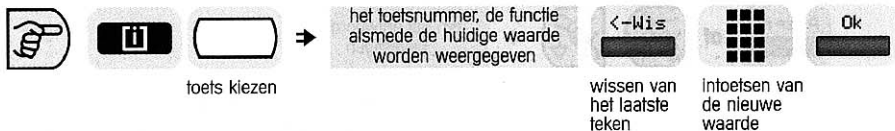

*Opgelet: u kunt niet de functie van de toets wijzigen (alleen de installateur of de systeembeheerder kunnen deze wijziging uitvoeren).*

### Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers (30)



U kunt tevens de volgende schermtoetsen gebruiken:



### Programmeren van een afspraak

U kunt de tijd instellen van een eenmalige herinnering (1 maal in de komende 24 uur) of van een permanente, dagelijkse herinnering op hetzelfde tijdstip:





## 7 Aanpassen en instellen van uw toestel

### Programmeren van een afspraak (vervolg)

Op het geprogrammeerde tijdstip belt uw toestel:



Indien u in gesprek bent, knippert het display en is er een attentiesignaal hoorbaar. Wanneer er na de derde keer nog niet wordt bevestigd, wordt een eenmalige afspraak opgeheven, maar blijft een vaste afspraak in het geheugen. Als uw toestel in volstand staat, wordt de afspraakherinnering niet bij de bestemming gesignaleerd.

Om een verzoek om een afspraakherinnering op te heffen:




### Identificatie van het toestel dat u gebruikt



2 maal

### Over de luidspreker van uw toestel achtergrondmuziek laten horen (optie)


U beschikt over de mogelijkheid om achtergrondmuziek uit de luidspreker van uw toestel te laten klinken (afhankelijk van de configuratie):



Wanneer u de hoorn opneemt of op een toets drukt, stopt de muziek. Zodra u de hoorn weer neerlegt, c.q. op de verbreekttoets drukt, hoort u weer muziek.

### Toestel "op slot" / van slot"

Met deze functie kunt u uw toestel beveiligen tegen externe gesprekken en tegen wijzigingen in de programmering van uw toestel:

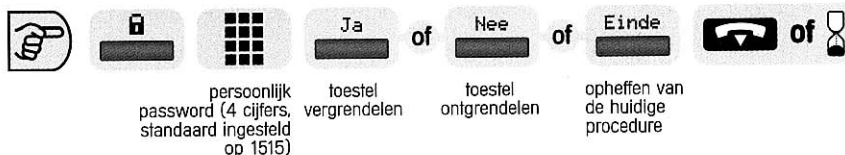

persoonlijk  
password (4 cijfers,  
standaard ingesteld  
op 1515)

toestel  
vergrendelen

toestel  
ontgrendelen

opheffen van  
de huidige  
procedure

# ⑧ Definities

## ■ **ALGEMEEN OPROEPSYSTEEM:**

Bij afwezigheid van een bedieningstoestel, worden interne en externe oproepen verbonden met een extern signaleringssysteem, zodat de oproep door ieder hiertoe bevoegd toestel beantwoord kan worden.

## ■ **ALGEMENE VERKORTKIESLIJST:**

Deze verkortkieslijst bevat nummers, die voor iedere gebruiker al dan niet toegankelijk zijn (afhankelijk van toestel-faciliteitniveau).

## ■ **BEANTWOORDEN VAN EEN OPROEP IN NACHTSTAND:**

Mogelijkheid om een oproep te beantwoorden, die via het algemene oproepsysteem gesignaleerd wordt.

## ■ **CONFERENTIE:**

Met deze faciliteit kan een gebruiker, die in verbinding staat met twee gesprekspartners, een driegesprek voeren.

## ■ **CHEF/SECRETARESSE-SCHAKELING:**

Faciliteit om oproepen voor de chef al dan niet eerst uit te laten komen bij de secretaresse. Bovendien maakt deze faciliteit een uitermate flexibele communicatie mogelijk tussen de secretaresse(s) en de chef(s).

## ■ **INDIVIDUELE VERKORTKIESLIJST:**

Deze verkortkieslijst bevat de nummers die iedere gebruiker zelf voor zijn/haar toestel kan programmeren.

## ■ **INTERCOM:**

Met deze faciliteit kunnen interne oproepen automatisch handsfree worden beantwoord.

## ■ **ISDN:**

Digitaal telefoonnet (Integrated Services Digital Network).

## ■ **LIJNTOETS, BUNDELTOETS:**

Toets die een lijnverbinding tot stand brengt, zodra deze ingedrukt wordt.

## ■ **MEERLIJNS TOESTEL:**

Toestel dat over meerdere lijnen beschikt.

## ■ **OPSCHAKELLEN:**

Faciliteit waarmee een gebruiker zich in een ander bestaand gesprek kan voegen / inbreken.

## 8 Definities

### ■ **PICK-UP GROEPEN:**

Met deze faciliteit kan een oproep, die bestemd is voor een ander toestel, worden beantwoord.

De pick-up is alleen mogelijk binnen dezelfde pick-up groep.

### ■ **PASSWORD:**

Deze code werkt als wachtwoord ter bescherming van de programmering- en vergrendelingsfuncties van het toestel (standaard password: 1515).

### ■ **TOONKIEZEN (TDK):**

Men dient soms tijdens een gesprek tooncodes te sturen (TDK codes). Dit wordt gebruikt bij bepaalde diensten in het openbare telefoonnet, of om bijvoorbeeld op afstand een antwoordapparaat te bedienen.

### ■ **RUGGESPRAAK:**

Vanuit een gesprek een andere gesprekspartner raadplegen en daarna het eerste gesprek hervatten.

### ■ **SUB-ADRES:**

Om via ISDN, de fax, PC of telefoon van uw gesprekspartner te bereiken, is het soms noodzakelijk om aan het nummer een "sub-adres" van vier cijfers toe te voegen.

### ■ **TRANSFER:**

Mogelijkheid om een gesprek naar een ander intern toestel te verbinden.

### ■ **WACHT, IN WACHTSTAND ZETTEN:**

Mogelijkheid om een gesprekspartner in wacht te zetten om het gesprek later te hervatten.

### ■ **WISSELGESPREK:**

Wisselen tussen twee verschillende gesprekspartners.

# ⑨ Index / displaytoetsen

## A

### **Als u afwezig bent:**

- een bericht achterlaten voor interne oproepen .....blz. 25
- lezen van de berichten die tijdens uw afwezigheid achtergelaten zijn.....blz. 25

**Automatisch heroproepen** (automatisch heroproepen van bezet intern toestel) .....blz. 10

## B

### **Beantwoorden van een oproep:**

- ontvangen van een oproep .....blz. 22
- ontvangen van een tweede oproep tijdens een gesprek .....blz. 07
- afspraak (programmeren van een afspraakherinnering) .....blz. 37

### **Bedieningstoestel:**

- tijdelijk oproepen beantwoorden voor het bedieningstoestel .....blz. 19

### **Bel:**

- beltfoon aanpassen .....blz. 34
- beantwoorden van een algemene oproep .....blz. 25

### **Bericht:**

- beluisteren van de ingesproken berichten .....blz. 29
- een bericht achterlaten voor interne oproepen .....blz. 29
- lezen van de berichten die tijdens uw afwezigheid achtergelaten zijn.....blz. 29

### **Berichtendienst:**

- verzenden van een tekstbericht naar een intern toestel .....blz. 19
- verzenden van een tekstbericht naar een ISDN gesprekspartner .....blz. 11
- volgstand van de oproepen naar een gesproken bericht .....blz. 25

## C

**Chef/Secretaresse-schakeling** .....blz. 20

**Conferentie** .....blz. 15

## D

**Display** (instellen van het contrast) .....blz. 02

## 9 Index

### G

<b>Geheim:</b>	
• geheim houden van uw identiteit.....	blz. 12
• microfoon uitschakelen tijdens het gesprek.....	blz. 12
<b>Geheugen</b> (tijdelijk een nummer opslaan).....	blz. 07
<b>Gelijktijdig spreken met twee gesprekspartners</b> (ruggespraak/wisselgesprek).....	blz. 15

### H

<b>Handsfree</b> (opbellen of beantwoorden zonder de hoorn van de haak te nemen).....	blz. 04
<b>Herhalen:</b>	
• herhalen van het laatst gekozen nummer.....	blz. 05
• tijdelijk een nummer opslaan om deze later te herhalen.....	blz. 05
<b>Hoorn</b> (geluidsversterking).....	blz. 12

### I

<b>Identiteit:</b>	
• identificatie van het toestel dat u gebruikt.....	blz. 36
• geheim houden van uw identiteit.....	blz. 12
<b>Intercom</b> (ontvangen van een oproep in handsfree mode).....	blz. 10
<b>ISDN</b> (bellen naar een ISDN gesprekspartner).....	blz. 11

### K

<b>Klantrekening</b> (uw gesprekken rechtstreeks ten laste brengen op klantrekeningen).....	blz. 31
<b>Kosten:</b>	
• de kosten opvragen van een extern gesprek.....	blz. 16
• de kosten van een extern gesprek ten laste brengen van uw bedrijf.....	blz. 32

### L

<b>Lijn</b> (toewijzen van een externe lijn).....	blz. 26
<b>Luidspreker:</b>	
• een gesprekspartner oproepen via de luidspreker op het toestel.....	blz. 25
• over de luidspreker van uw toestel achtergrondmuziek laten horen.....	blz. 38
• meeluisteren tijdens het gesprek (hoorn van de haak).....	blz. 12

## 9 Index

### M

**Muziek** (over de luidspreker van uw toestel achtergrondmuziek laten horen).....blz. 38

### N

**Niet storen**.....blz. 28

**Naam** (uw interne gesprekspartner bellen via naamkiezen) .....blz. 46

### O

**Omroepgroep** .....blz. 26

**Op Slot / Van Slot** (toestel vergrendelen) .....blz. 36

#### Oproep:

- extern.....blz. 08
- intern/bedieningstoestel.....blz. 08
- van een tweede gesprekspartner tijdens een gesprek.....blz. 14
- via naamkiezen .....blz. 19

**Oproepen in wachtstand** (informatie over) .....blz. 17

**Opschakelen** (in een ander gesprek) .....blz. 17

### P

**Parkeren** (een extern gesprek parkeren) .....blz. 16

#### Programmering:

- faalkeuze .....blz. 33
- aanpassen van uw toestel.....blz. 33
- programmeren van een afspraak.....blz. 35
- wijzigen van de bij een toets behorende waarde.....blz. 33
- wijzigen van uw toestel-password .....blz. 33
- programmeren van uw individuele verkortkiesnummers .....blz. 35
- instellen van het contrast van het display.....blz. 34
- aanpassen van de beltoon .....blz. 33

### R

**Ruggespraak** (een ander opbellen tijdens het gesprek) .....blz. 14

**Ruggespraak** (wisselen tussen twee gesprekspartners) .....blz. 15

## 9 Index

### T

<b>Taalkeuze</b> .....	blz. 34
<b>Toestelgroep:</b>	
• oproepen bestemd voor andere toestellen ontvangen .....	blz. 22
• tijdelijk verlaten van uw toestelgroep .....	blz. 22
• toestelgroep .....	blz. 22
• volgstand van de oproepen naar uw toestelgroep .....	blz. 27
<b>Toetsen</b> (wijzigen van de bij een toets behorende waarde) .....	blz. 35
<b>Toonkiezen</b> .....	blz. 34
<b>Transfer</b> .....	blz. 14

### V

#### **Volgstand:**

• opheffen van alle volgstanden .....	blz. 28
• opheffen van een bijzondere volgstand .....	blz. 28
• doorschakeling selecteren .....	blz. 26
• een selectieve volgstand selecteren .....	blz. 27
• volgstand inschakelen vanaf het bestemmingstoestel (Follow Me) .....	blz. 27
• volgstand van de oproepen naar uw toestelgroep .....	blz. 27
• volgstand van de oproepen zodra u in gesprek bent .....	blz. 28
• volgstand van de oproepen naar een ander nummer .....	blz. 26
• volgstand van de oproepen naar een gesproken bericht .....	blz. 26
• volgstand van de oproepen naar uw pager (pieper) .....	blz. 26

#### **Verkortkieslijst:**

• een nummer bellen via de individuele verkortkieslijst .....	blz. 09
• een nummer bellen via de algemene verkortkieslijst .....	blz. 09
• programmeren van uw individuele verkortkiesnummers .....	blz. 35

### W

<b>Wacht</b> (een gesprekspartner in wachtstand plaatsen) .....	blz. 16
---	---------

#### **Wachtstand:**

• een externe gesprekspartner in wachtstand zetten (parkeren) .....	blz. 16
• uw gesprek in wachtstand zetten (wacht) .....	blz. 16

## 9 Index

### Index van de displaytoetsen

Definities van bepaalde displaytoetsen van uw toestel.

De displaytoetsen die bij iconen behoren worden beschreven in hoofdstuk 1, overzicht van uw telefoon, bladzijde 5.

	geprogrammeerde actie	<b>Marijke</b>	opbellen van een gesprekspartner via de individuele verkortkieslijst
<b>SubAdr</b>	sub-adres ISDN	<b>Icon</b>	contrast van de iconen
<b>Ophef →</b>	opheffen van de volgstanden	<b>SelVlg</b>	selectieve volgstand
<b>BelAfz</b>	starten van de oproep	<b>Dir →</b>	onmiddellijke volgstand
<b>Wacht</b>	uw gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet	<b>Afdruk</b>	afdrukken
<b>Page →</b>	volgstand naar pager	<b>Taal</b>	wijzigen van de huidige taal
<b>Keuze</b>	keuze uit de verschillende waarden	<b>Cntrst</b>	instellen van het contrast van het display
<b>Passwd</b>	toestel-password	<b>Tune +</b>	beluisteren van de mogelijke melodieuwen
<input type="checkbox"/> <b>Conf</b>	gesprek tussen drie gesprekspartners	<b>NrOpsi</b>	opslaan van het gekozen nr.
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Conf</b>	opheffen van de conferentie en gesprek hervatten met eerste gesprekspartner	<b>Lees</b>	lezen van het bericht
<b>Toev.</b>	toevoegen van een tijdelijk persoonlijk bericht (alfabetisch toetsenbord)	<b>Nee</b>	de actie annuleren
<b>Scherm</b>	contrast van het scherm	<b>DND</b>	niet storen
<b>Wissen</b>	wissen van een waarde	<b>Ber.Nr</b>	rechtstreeks het nummer van het gewenste bericht kiezen
<input type="checkbox"/> <b>Opsch</b>	opschakelen in een intern gesprek	<b>Bez →</b>	volgstand bij bezet toestel
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Opsch</b>	vertalen van het gesprek	<b>OK</b>	uw keuze bevestigen
<b>Zend</b>	activeren van de actie	<b>Ja</b>	actie bevestigen
<b>ExtInt</b>	volgstand externe en interne oproepen	<b>Wijzig</b>	keuze uit verschillende soorten afspraken
<b>Info</b>	informatie over de oproepen in wachtstand	<b>Park</b>	een externe gesprekspartner in wachtstand zetten (parkeren)
<input type="checkbox"/> <b>TDK</b>	alle ingetoetste cijfers worden in tooncodes verzonden	<b>OphPrk</b>	hervatten van een geparkeerd extern gesprek
<input checked="" type="checkbox"/> <b>TDK</b>	toonkiezen deactiveren	<b>Pauze</b>	invoeegen van een pauze in een nummer
<b>Wis</b>	wissen van het laatst ingetoetste teken	<b>IndPic</b>	toestelnr.
		<b>Vorig</b>	vorige
		<b>VrNaam</b>	voornaam Intoetsen



## 9 Index

<b>Beantw</b>	beantwoorden van een oproep	<b>Volgnd</b>	volgende
<input type="checkbox"/> <b>ATB</b>	automatisch teruggebeld worden	<b>Follo→</b>	Follow Me
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ATB</b>	opheffen van het terugbel-verzoek	<b>Kst-OK</b>	raadplegen van de kosten van een extern gesprek
<b>Afspr!</b>	stop van het alarm van de afspraakherinnering	<b>Tekst</b>	tekstbericht
<b>Terug</b>	terugkeren naar het vorige menu	<b>Ber →</b>	volgstand naar tekstbericht
<b>Geheim</b>	geheim houden van de ISDN Identiteit	<b>Spraak</b>	voice mail
<b>Dienst</b>	toegang tot de ISDN diensten	<b>Nivo +</b>	instellen van het geluidsniveau
<b>BNDN</b>	algemene bel	.....	leeg display
<b>Einde</b>	terugkeren naar het hoofdmenu/-scherm		

# ⑩ Codetabel

Toets de corresponderende code in op het toetsenbord om de gewenste functie te activeren. Al deze codes hangen af van de versie of de configuratie van uw systeem.

Funcities	Standaard code van 3 cijfers	Standaard code van 2 cijfers	Uw code
Activeren pager	66	66	
Algemeen verkortkiezen	7001 t/m 7399	7001 t/m 7399	
Automatisch terugbellen activeren	5 of #	5 of #	
Beantwoorden 2e gesprek	14	14	
Beantwoorden pager oproep (prefix)	67	67	
Bedieningstoestel oproep	9	9	
Bericht	65	65	
Buitenlijn, hoofdbundel	0	0	
Buitenlijn, nevenbundel	801 t/m 835	80 t/m 83	
Conferentie	4	4	
Databescherming	78	78	
Deur openen	10	10	
Flash, R/RR	69	69	
Follow-me	68	68	
Follow-me opheffen	69	69	
Herhaal laatste nummer	77	77	
Heroproep gesprekskosten			
Lijnbemiddeling	60	60	
Lijnbemiddeling + heropr. gesprekskosten	61	61	
Niet storen	61	61	
Nieuwe kostenplaats	11	11	
Omroepgroep	*1 t/m *8	*1 t/m *8	
Onmiddellijke volgstand	62	62	
Op slot / van slot	76	76	
Opheffen automatisch terugbellen	64 of #	64 of #	
Opheffen ruggespraak	2	2	
Opschakelen	8	8	
Parkeren/Terugnemen geparkeerd gesprek	12	12	
Pick-up individueel	13	13	
Pick-up van de algemene bel	16	16	
Pick-up van een groepsoproep	18	18	
Programmeer mode	75	75	
Programmeren afspraak	10	10	
Selectieve volgstand	14	14	
TDK zenden	17	17	
Terug in de groep	58	58	
Verlaten van de groep	59	59	
Volgstand bij bezet	63	63	
Volgstand naar pager	15	15	
Volgstand voor groepsoproepen	17	17	
Volgstanden opheffen	60	60	
Wisselgesprek	3	3	

# De digitale telefoontoestellen voor de Vox Novo serie van KPN Telecom:

## Het meest veelzijdige digitale telefoontoestel:

**d354**

- 24 programmeerbare toetsen, meervoudige lijnen,
- informatie en acties (groot display),
- navigator en displaytoetsen,
- geluidsversterking en handsfree mode,
- ergonomische hoorn,
- bellen via naamkiezen van interne gesprekspartners (alfabetisch toetsenbord),
- 24 gespreksiconen (voor verwijzing van de ene naar de andere gesprekspartner...),



### Opties:

- supervisiemodules met 20 of 40 toetsen,
- geïntegreerde aansluitkastjes.

## Het meest gebruiksvriendelijke telefoontoestel:

**d352**


- 12 programmeerbare toetsen, meervoudige lijnen,
- nummer of naam van de gesprekspartner (display),
- versterkte geluidsweggeve en handsfree mode,
- ergonomische hoorn,
- f naamkiezen (alfabetisch toetsenbord),
- gespreksiconen (voor verwijzing van de ene gesprekspartner naar de andere...),



### Opties:


- supervisiemodules met 20 of 40 toetsen,
- geïntegreerde aansluitkastjes.

## Supervisiemodule



### Supervisiemodule met 20 toetsen:

- rechtstreekse lijntoetsen,
- gespreksiconen,
- functietoetsen.



### Supervisiemodule met 40 toetsen:

- rechtstreekse lijntoetsen,
- gespreksiconen,
- functietoetsen.

## 4 toestellen, aansluitkastjes, supervisiemodules

### Het meest doelmatige telefoontoestel:

- 8 programmeerbare toetsen; 2 lijnen,
- nummer of naam van de gesprekspartner (display),
- berichtaanduiding,
- versterkte geluidswaergave,
- compact & wandmodel,

#### Optie:

- externe aansluitkastjes.



### Het meest eenvoudige telefoontoestel:

- 8 geheugentoetsen; enkele lijn,
- berichtaanduiding,
- compact & wandmodel,

#### Optie:

- externe aansluitkastjes.



### Aansluitkastjes:

verkrijgbaar voor alle series, geschikt voor:

- gebruik van telefoon / computer verbindingen,
- datatransmissie (V24,...),
- aansluiting op analoge terminals (fax, modem,...),
- aansluiting van ISDN terminals (PC met ISDN kaart, fax G4...).



Garantie: Onafhankelijk van de wettelijke garantie, is de garantie van dit toestel een jaar geldig voor onderdelen en arbeidsloon vanaf de factuurdatum. Deze garantie is echter niet van toepassing in geval van niet naleving van de instructies in deze gebruikshandleiding, beschadiging als gevolg van oorzaken waaraan het toestel niet ten grondslag ligt, niet naleving van de van kracht zijnde regels met betrekking tot de installatie, noch in geval van wijzigingen of reparaties uitgevoerd door personen, die niet door de fabrikant of de verkoper erkend zijn.

Conformiteit: Dit toestel is vervaardigd om aangesloten te worden op een telefooncentrale van de Vox Novo serie.

Dit toestel is ontworpen om aangesloten te worden op een telefoonlijn van de klasse SELV (Safety Extra Low Voltage) volgens de norm NF EN 60950.

De CE markering geeft aan dat dit product voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:

- 89/336/EEG (elektromagnetische compatibiliteit)
- 73/23/EEG (laagspanning)

© KPN Telecom 1998. Alle rechten voorbehouden.

3AK 19031 NLAA Ed.01 - 273230.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor uit het belang van haar klanten de eigenschappen van haar producten zonder voorafgaand bericht te wijzigen.