

# Snel aan de slag met de d340

## INSTELLEN VAN UW TOESTEL

### Keuze van de beltoon en instellen van het geluidsniveau



functiecode 75 "Programmeer mode" huidige melodie de 8 beltonen te kiezen of achtereenvolgens indrukken om een van de 7 geluidsniveaus te kiezen

### Toestel op slot / van slot



functiecode 76 "Op slot / van slot" persoonlijk password (4 cijfers) standaard ingesteld op 1515 om te vergrendelen of om te ontgrendelen

## PROGRAMMEREN VAN UW TOESTEL

### Programmeren van uw persoonlijke password

De standaard ingestelde code van uw toestel is 1515.



functiecode 75 "Programmeer mode" huidige code (4 cijfers) nieuwe code (4 cijfers)

### Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers

Uw verkortkieslijst bestaat uit de 10 toetsen (0 t/m 9) van het toetsenbord.



functiecode 75 "Programmeer mode" 0 t/m 9 vast te leggen intern of extern nr.

#### Individuele verkortkiesnummers

0	5
1	6
2	7
3	8
4	9

## MEERDERE GESPREKKEN TEGELIJKERTIJD VOEREN

### Ontvangen van een tweede oproep Wisselgesprek

■ U hoort een attentie-signaal.



functiecode 14 "Beantwoorden 2e gesprek"

■ Om van de ene naar de andere gesprekspartner over te gaan.



functiecode 3 "Wisselgesprek"

### Doorverbinden van een oproep Conferentie

■ U bent in gesprek.



kies nummer van bestemming

■ Gelijktijdig spreken met



functiecode 4 "Conferentie" functiecode 4 om op te heffen

## ALS U AFWEZIG BENT – ALS U TERUG KOMT

### Doorschakelen van de oproepen

■ Volgstand naar een ander toestel (Volgst./functiecode 62)

■ Volgstand naar VoiceMail (Volgst.) (optie)



volgstand kies nummer van bestemming



functiecode van de gewenste volgstand nr. van uw postbus

### Volgstanden opheffen

■ Volgst. of Functiecode 60 "Volgstand"



of

programmeren van een ander type volgstand

### Beluisteren van ontvangen berichten (optie)



bericht



bericht



het toestel van de afzender wordt gebeld

het signaallampje knippert



volg de aanwijzingen op die u hoort


functiecode 65 "Bericht"

Snel aan de slag met de d340



# Overzicht van uw telefoon

U bent in het bezit van de d340 van KPN Telecom, die deel uitmaakt van de familie digitale toestellen voor de Vox Novo Serie. Dit toestel kenmerkt zich door een groot bedieningsgemak en biedt alle voordelen van de kwaliteit van digitale geluidsweergave.

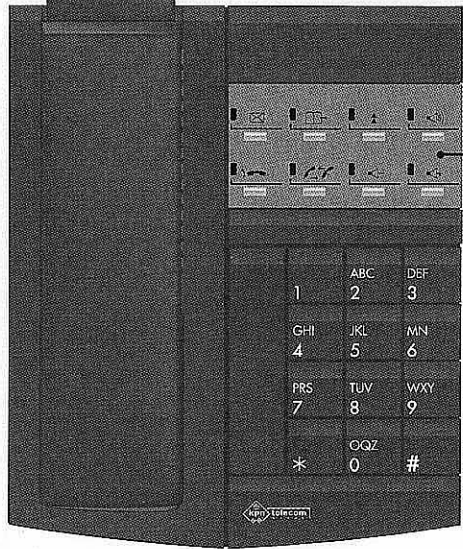

## Voorgeprogrammeerde toetsen

- Toegang tot de verschillende berichtendiensten
- Volgstand van de oproepen naar een ander toestel.
- Toegang tot uw individuele verkortkiesnummers.
- Opheffen ruggespraak.


## Geluidstoetsen

- Om gezamenlijk een gesprek te kunnen volgen.
- Om het geluidsniveau van de LS of de hoorn te verlagen.
- Om het geluidsniveau van de LS of de hoorn te verhogen.

## Aanbrengen van de inlegkaart voor de voorgeprogrammeerde toetsen

Bij uw toestel wordt een bedrukte inlegkaart meegeleverd, dat u over de voorgeprogrammeerde toetsen kunt aanbrengen.

- 1 Steek een voorwerp met een platte punt in de inkeping.
- 2 Til het afdekplaatje op.
- 3 Schuif de inlegkaart erin.
- 4 Breng het afdekplaatje weer aan.



## TELEFONEREN

### Opbellen naar een extern of intern nummer




of



hoorn voor extern opnemen nummer of voor verbinding met het bedienings toestel het nr. van uw gesprekspartner kiezen

### Een ander opbellen tijdens het gesprek



u bent in gesprek



kies het nummer

de eerste gesprekspartner staat in de wachtstand



opheffen van de tweede oproep

### Opbellen via verkortkiesnummers

#### Individueel



verkort kieslijst



op één van de nummers 0 t/m 9 drukken

#### Algemeen



verkortkiesnr. (7001 t/m 7399)

### Terugbellen

#### Herhalen van het laatst gekozen nr.



herhaal



toestel bezet of gesprekspartner afwezig



bericht



### Automatisch teruggebeld worden



toestel bezet



functiecode 5 "Automatisch terugbellen"



### Beantwoorden van een oproep bestemd voor een ander toestel

een ander toestel wordt gebeld



functiecode 13 "Pick-up individueel"



nr. van het toestel dat wordt gebeld

## Vox Novo Serie

### Codetabel

Toets de corresponderende code in op het toetsenbord om de gewenste functie te activeren.

Functies	Standaard code	Uw code	Functies	Standaard code	Uw code
Activeren pager	66		Omroepgroep	*1 t/m *8	
Algemeen verkortkiezen	7001 t/m 7399		Onmiddellijke volgstand	62	
Automatisch terugbellen activeren	5 of #		Op slot / van slot	76	
Beantwoorden 2e gesprek	14		Opheffen automatisch terugbellen	64 of #	
Beantwoorden pager oproep (prefix)	67		Opheffen ruggespraak	2	
Bedienings toestel oproep	9		Opschakelen	8	
Bericht	65		Parkeren / Terugnemen geparkeerd gesprek	12	
Bericht wissen	79		Pick-up individueel	13	
Databescherming	78		Pick-up van de algemene bel	16	
Bericht zenden	74		Pick-up van een groepsoproep	18	
Buitenlijn, hoofdbundel	0		Programmeer mode	75	
Buitenlijn, nevenbundel	801 t/m 835		Programmeren afspraak	10	
Conferentie	4		Selectieve volgstand	14	
Deur openen	10		TDK zenden	17	
Flash, R/RR	69		Terug in de groep	58	
Follow-me	68		Verlaten van de groep	59	
Follow-me opheffen	69		Volgstand bij bezet	63	
Herhaal laatste nummer	77		Volgstand naar pager	15	
Heroproep gesprekskosten	100 t/m 227		Volgstand voor groepsoproepen	17	
Lijnbemiddeling	60		Volgstanden opheffen	60	
Lijnbemiddeling + heropr. gesprekskosten	61		Wisselgesprek	3	
Niet storen	61				
Nieuwe kostenplaats	11				

Bepaalde functies kunnen afhankelijk zijn van de versie of de configuratie van uw systeem. Raadpleeg de gebruikshandleiding.

U kunt de toetsen programmeren en nieuwe inlegkaarten afdrukken. Raadpleeg de installatiegids of neem contact op met uw dealer.

Naam: ..... Toestelnummer: .....  
 Fax nr.: ..... Mobiele tel.nr.: .....  
 E-mail adres: .....

**KPN Telecom behoudt zich het recht voor om de technische gegevens van haar producten te wijzigen ten behoeve van verbeteringen of naleving van nieuwe voorschriften.**