

Snel aan de slag met de d342

Pick-up van een individuele of algemene oproep

- Van een ander toestel dat gebeld wordt

of

geprogrammeerde toets of functiecode 13 "Pick-up individueel" nr. van het gebelde toestel

- Van een groepstoestel

geprogrammeerde toets "Pick-up van een groepsoproep" (functie 18)

- Van de algemene bel/nachtstand

geprogrammeerde toets "Pick-up van de algemene bel" (functie 16)

Bericht uitzenden naar een groep

Om een bericht uit te zenden over de luidsprekers van de groepstoestellen waar u deel van uitmaakt:

bericht inspreken: u beschikt over 20 seconden

nr. van uw omroepgroep (*1 t/m *8)

Chef/Secretaresse schakeling

→ uw oproepen komen terecht bij de gekozen persoon (secretaresse,...)

geprogrammeerde toets "ChfSec" zelfde toets om op te heffen

Verzenden van een tekstbericht naar uw gesprekspartners

- Intern

→

geprogrammeerde toets "bericht" of functiecode 65. nr. van het gewenste toestel eerste bericht van de lijst (in totaal 27)

of of of

volgend bericht vorig bericht lezen van het volledige bericht intoetsen van het gewenste berichtnr.

→ het bericht wordt verzonden

bevestigen

Doorschakelen van de oproepen

- Volgstand naar een ander toestel

of

geprogrammeerde toets of functiecode 62 "volgstand" kies nummer van bestemming

- Volgstand naar een gesproken bericht (optie)

of

geprogrammeerde toets of functiecode van de gewenste volgstand nr. van uw postbus

Volgstand inschakelen vanaf het bestemmingstoestel

op het toestel waarop u uw oproepen wenst te ontvangen

functiecode 68 "Follow-me" nr. van uw toestel

Volgstanden opheffen

geprogrammeerde toets of functiecode 60 "volgstand" of programmeren van een ander type volgstand

Lezen of beluisteren van ontvangen berichten

Het signaallampje op uw toestel geeft aan dat er berichten voor u achtergelaten zijn.

- Tekstberichten (en verzoeken om terug te bellen)

bericht ABC 2 scherm begin van het bericht scherm

aantal berichten (of functiecode 65) identiteit van de afzender van het 1ste bericht aanvullende informatie begin van het bericht vervolg van het bericht


of of of

terugbellen naar de afzender wissen van het bericht volgend bericht vorig bericht

- Ingesproken berichten (optie)

bericht DEF 3 volg de aanwijzingen op die u hoort


Snel aan de slag met de d342

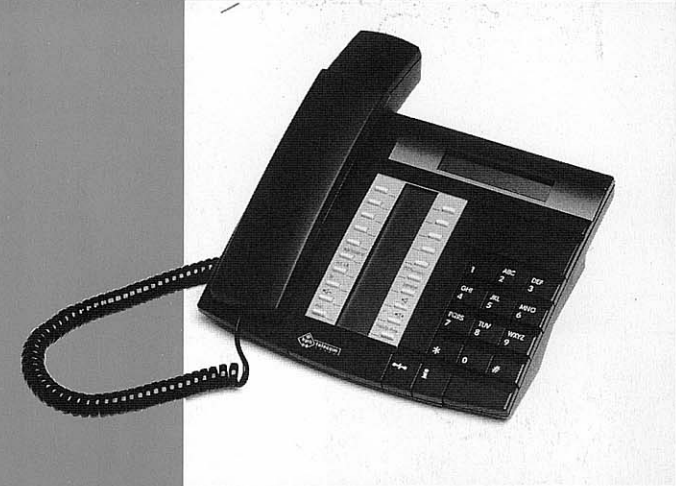

MEERDERE GESPREKKEN TEGELIJKERTIJD VOEREN


Een ander opbellen tijdens het gesprek

Om tijdens het gesprek een tweede gesprekspartner op te bellen.



Ontvangen van een tweede oproep

Terwijl u in gesprek bent, probeert iemand anders u te bereiken.

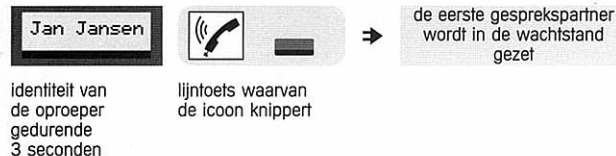

Doorverbinden van een oproep

Om uw gesprekspartner tijdens een gesprek naar een ander toestel door te verbinden.



Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak / wisselgesprek)

Tijdens uw gesprek staat een tweede gesprekspartner in wachtstand. Om van de ene naar de andere gesprekspartner over te gaan:




Gelijktijdig spreken met twee gesprekspartners (conferentie)

Tijdens een gesprek staat een tweede gesprekspartner in wachtstand.




AANPASSEN VAN UW TOESTEL


Programmeren van uw persoonlijke password

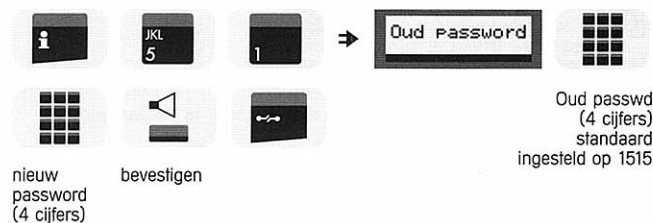

Wijzigen van de bij een toets behorende waarde

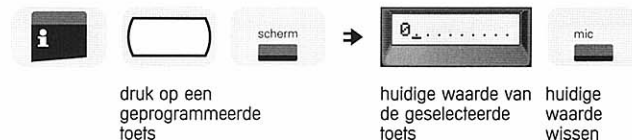

Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers



Individuele verkortkiesnummers

0	5
1	6
2	7
3	8
4	9

Overzicht van uw telefoon


U bent in het bezit van de d342 die deel uitmaakt van de familie van digitale toestellen voor de Vox Novo Serie. Dankzij het alfabetische toetsenbord, het scherm en de iconen bent u verzekerd van een hoge mate van ergonomie en gebruiksgemak.

Display


Bevat meerdere bladzijden met informatie over uw gesprekspartner of het in gang zijnde gesprek.

Het signaallampje is ter aanduiding dat er berichten of verzoeken om terug te bellen zijn.

Wed 15 Jul 16:30

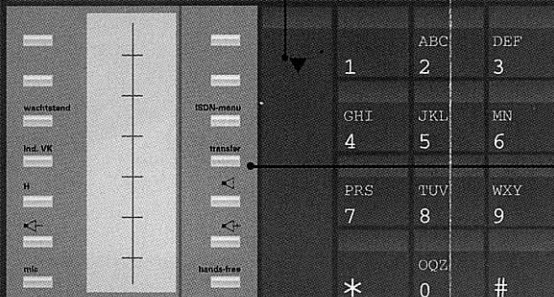

U kunt een lade openen door op het logo van KPN te drukken.

 Om een gesprek of een programmering te beëindigen.

 Voor informatie of wijziging van uw programmering.




Programmeerbare toetsen en iconen:

Om een gesprekspartner op te bellen, een dienst te activeren of uw oproepen te beheren. Bij elke toets horen iconen:

Gespreksiconen:

-  Oproep gaande (knipperend).
-  Gesprek gaande.
-  Gesprek in gesloten wachtstand.
-  Gesprek in open wachtstand.




Funcie-iconen:

-  Functie geactiveerd.
-  Functie die om een actie vraagt.
-  Toestel of lijn bezet.

Bepaalde functies zijn voorgeprogrammeerd:

- wachtstand** Oproep in de wachtstand zetten
- ind.VK** Toegang tot uw individuele verkortkiesnummers.
- H** Automatisch herhalen van het laatst gekozen nummer.
- ISDN-menu** Oproepen van een ISDN gesprekspartner.
- transfer** Oproepen doorverbinden naar een ander toestel.


Audiotoetsen:

-  verhogen geluidsniveau van de LS of de hoorn.
-  verlagen geluidsniveau van de LS of de hoorn.
-  om gezamenlijk een gesprek te kunnen volgen.
- mic** om een interne oproep te beantwoorden zonder de hoorn van de haak te nemen.
- hands-free** om zonder de hoorn van de haak te nemen een lijn te kiezen (druk na 'hands-free' op een lijntoets of op 0), of een oproep te beantwoorden.

Aanbrengen van de inlegkaarten voor de programmeerbare toetsen


Bij uw toestel worden bedrukte inlegkaarten meegeleverd, die u over de toetsen kunt

- 1 Til de onderkant van het toestel omhoog.
- 2 Hef het afdekplaatje van het toetsenblok omhoog.
- 3 Schuif het bedrukte etiket erin.
- 4 Zet het afdekplaatje weer op zijn plaats door eerst de bovenkant van het afdekplaatje in de daarvoor bestemde inkeping te plaatsen en daarna aan de onderkant van het toestel te drukken.




GEbruik VAN UW TOESTEL

Naamkiezen via het alfabetisch toetsenbord



INSTELLEN VAN UW TOESTEL

Instellen van het contrast van het display



Keuze van de beltoon of instellen van het geluidsniveau

U kunt de beltoon van uw toestel kiezen (8 mogelijke melodieën) en het geluidsniveau ervan instellen (1 t/m 7).



Toestel op slot / van slot



TELEFONEREN

Om op te bellen



Om te beantwoorden



Om een gesprek te beëindigen



Opbellen naar een extern nummer



Opbellen naar een intern nummer



Opbellen via verkortkiesnummers


Individueel



Algemeen



Herhalen van het laatst gekozen nummer



Automatisch terugbeeld worden



Vox Novo Serie

Codetabel

Toets de corresponderende code in op het toetsenbord om de gewenste functie te activeren.

Functies	Standaard code	Uw code	Functies	Standaard code	Uw code
Activeren pager	66		Omroepgroep	*1 t/m *8	
Algemeen verkortkiezen	7001 t/m 7399		Onmiddellijke volgstand	62	
Automatisch terugbellen activeren	5 of #		Op slot / van slot	76	
Beantwoorden 2e gesprek	14		Opheffen automatisch terugbellen	64 of #	
Beantwoorden pager oproep (prefix)	67		Opheffen ruggespraak	2	
Bedieningstoestel oproep	9		Opschakelen	8	
Bericht	65		Parkeren/Terugnemen geparkeerd gesprek	12	
Bericht wissen	79		Pick-up individueel	13	
Databescherming	78		Pick-up van de algemene bel	16	
Bericht zenden	74		Pick-up van een groepsoproep	18	
Buitenlijn, hoofdbundel	0		Programmeer mode	75	
Buitenlijn, nevenbundel	801 t/m 835		Programmeren afspraak	10	
Conferentie	4		Selectieve volgstand	14	
Deur openen	10		TDK zenden	17	
Flash, R/RR	69		Terug in de groep	58	
Follow-me	68		Verlaten van de groep	59	
Follow-me opheffen	69		Volgstand bij bezet	63	
Herhaal laatste nummer	77		Volgstand naar pager	15	
Heroproep gesprekskosten	100 t/m 227		Volgstand voor groepsoproepen	17	
Lijnbemiddeling	60		Volgstanden opheffen	60	
Lijnbemiddeling + heropr. gesprekskosten	61		Wisselgesprek	3	
Niet storen	61				
Nieuwe kostenplaats	11				

Bepaalde functies kunnen afhankelijk zijn van de versie of de configuratie van uw systeem. Raadpleeg de gebruikshandleiding.

U kunt de toetsen programmeren en nieuwe inlegkaarten afdrucken. Raadpleeg de installatiegids of neem contact op met uw dealer.

Naam: Toestelnummer:

Fax nr.: Mobiele tel.nr.:

E-mail adres:

KPN Telecom behoudt zich het recht voor om de technische gegevens van haar producten te wijzigen ten behoeve van verbeteringen of naleving van nieuwe voorschriften.