

Snel aan de slag met de d352

Overzicht van uw telefoon

U bent in het bezit van de d352 van KPN Telecom, die deel uitmaakt van de familie van digitale toestellen voor de Vox Novo Serie telefooncentrales. Dankzij het alfabetische toetsenbord, het scherm en de iconen bent u verzekerd van een hoge mate van ergonomie en gebruiksgemak.

Display

Bevat meerdere bladzijden met informatie over uw gesprekspartner of het in gang zijnde gesprek.



Voor informatie of wijziging van uw programmering.



Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers.

Het signaallampje is ter aanduiding dat er berichten of verzoeken om terug te bellen zijn.

Programmeerbare toetsen en iconen

Om een gesprekspartner op te bellen, een dienst te activeren of uw oproepen te beheren. Bij elke toets horen iconen:

Gespreksiconen

- Oproep gaande (knipperend).
- Gesprek gaande.
- Gesprek in gesloten wachtstand.
- Gesprek in open wachtstand.

Functie-iconen

- Functie geactiveerd.
- Functie die om een actie vraagt.
- Toestel of lijn bezet.

Bepaalde functies zijn voorgeprogrammeerd:

- Overgaan van de ene naar de andere bladzijde van het display.
- Oproepen doorverbinden naar een ander toestel.
- Gelijktijdig spreken met twee gesprekspartners (conferentie).
- Automatisch herhalen van het laatst gekozen nummer (H).

Mic zodat uw gesprekspartner u niet meer kan horen.
Hands-free voor het hands-free voeren van gesprekken.

- Toegang tot de verschillende berichtendiensten
- Een gesprek doorverbinden naar een ander toestel.

Audiotoetsen Luidspreker (LS):

om gezamenlijk een gesprek te kunnen volgen om het geluidsniveau van de LS of de hoorn te verlagen



Hands-free:

om op te bellen of een oproep te beantwoorden zonder de hoorn van de haak te nemen


Alfabetisch toetsenbord

Met behulp van dit toetsenbord, dat beschermd wordt door een afdekplaatje, kan men opbellen via naamkiezen, de berichtendienst en een geprogrammeerde toets. U kunt het zelfklevend etiket "Memo" aan de binnenzijde van het afdekplaatje aanbrengen.

Aanbrengen van de inlegkaarten voor de programmeerbare toetsen

Bij uw toestel worden bedrukte inlegkaarten meegeleverd, die u over de toetsen kunt

- Steek een voorwerp met een platte punt in de inkeping (1 inkeping per toetsenblok).
- Til het afdekplaatje van het toetsenblok op.
- Schuif de inlegkaart erin.
- Breng het afdekplaatje weer aan.

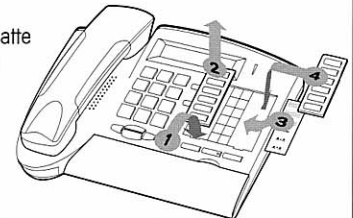

GEBRUIK VAN UW TOESTEL

Naamkiezen via het alfabetisch toetsenbord



Toets rechtstreeks de naam van uw gesprekspartner in: er wordt een naam weergegeven, gevolgd door het bijbehorende telefoonnummer.



of



of



of



weergave van aanvullende informatie

weergave van de volgende naam in de lijst

weergave van de vorige naam in de lijst

om te bellen als de gewenste naam weergegeven wordt

INSTELLEN VAN UW TOESTEL

Instellen van het contrast van het display



het niveau van het contrast "Scherm - Icoon" wordt weergegeven



achtereenvolgens indrukken (keuze : 4 t/m 16)

bevestigen

beëindigen

Keuze van de beltoon of instellen van het geluidsniveau

U kunt de beltoon van uw toestel kiezen (8 mogelijke melodieën) en het geluidsniveau ervan instellen (1 t/m 7).



het nummer en het geluidsniveau van de melodie wordt weergegeven



of



achtereenvolgens indrukken om de beltoon te kiezen (8)

achtereenvolgens indrukken om het geluidsniveau te kiezen (7)

bevestigen beëindigen

Toestel op slot / van slot



of



persoonlijk wachtwoord (4 cijfers) standaard ingesteld op 1515

om te vergrendelen

om te ontgrendelen

TELEFONEREN

Om op te bellen



of



of



of



hoorn opnemen

hands-free

op een lijntoets drukken

meteen nummer kiezen

Om te beantwoorden



of



of



of



hoorn opnemen

hands-free

ophangen

beëindigen

Om een gesprek te beëindigen

Opbellen naar een extern nummer




of



of



→



lijntoets "Extern nr."

0 kiezen

nr. van uw gesprekspartner kiezen

gekozen nr.

Opbellen naar een intern nummer




of



of



→



lijntoets "Toestelnr."

toestelnr

bedieningstoestel

naam van de gesprekspartner of bedieningstoestel

Opbellen via verkortkiesnummers

Individueel



of



verkortkieslijst gekozen nr. van de lijst (0 t/m 9)


om op te bellen via naamkiezen verkortkiesnr. (7001 t/m 7399)

Algemeen

Herhalen van het laatst gekozen nummer



→



H(erhaal)

gekozen nr.

Automatisch teruggebeld worden

intern toestel bezet

#

of



of



geprogrammeerde toets "ATB"

Vox Novo Serie

Codetabel

Toets de corresponderende code in op het toetsenbord om de gewenste functie te activeren.

Functies	Standaard code	Uw code	Functies	Standaard code	Uw code
Activeren pager	66		Omroepgroep	*1 t/m *8	
Algemeen verkortkiezen	7001 t/m 7399		Onmiddellijke volgstand	62	
Automatisch terugbellen activeren	5 of #		Op slot / van slot	76	
Beantwoorden 2e gesprek	14		Opheffen automatisch terugbellen	64 of #	
Beantwoorden pager oproep (prefix)	67		Opheffen ruggespraak	2	
Bedieningstoestel oproep	9		Opschakelen	8	
Bericht	65		Parkeren/Terugnemen	12	
Bericht wissen	79		geparkeerd gesprek		
Bericht zenden	74		Pick-up individueel	13	
Buitenlijn, hoofdbundel	0		Pick-up van de algemene bel	16	
Buitenlijn, nevenbundel	801 t/m 835		Pick-up van een groepsoproep	18	
Conferentie	4		Programmeer mode	75	
Deur openen	10		Programmeren afspraak	10	
Flash, R/RR	69		Selectieve volgstand	14	
Follow-me	68		TDK zenden	17	
Follow-me opheffen	69		Terug in de groep	58	
Herhaal laatste nummer	77		Verlaten van de groep	59	
Heroproep	100 t/m 227		Volgstand bij bezet	63	
Lijnbemiddeling	60		Volgstand naar pager	15	
Lijnbemiddeling + heropr. gesprekskosten	61		Volgstand voor groepsoproepen	17	
Niet storen	61		Volgstanden	60	
Nieuwe kostenplaats	11		opheffen		
			Wisselgesprek	3	

Bepaalde functies kunnen afhankelijk zijn van de versie of de configuratie van uw systeem. Raadpleeg de gebruikshandleiding.

U kunt de toetsen programmeren en nieuwe inlegkaarten afdrucken. Raadpleeg de installatiegids of neem contact op met uw dealer.

Naam : Toestelnummer:

Fax nr.: Mobiele tel.nr.:


E-mail adres:

KPN Telecom behoudt zich het recht voor om de technische gegevens van haar producten te wijzigen ten behoeve van verbeteringen of naleving van nieuwe voorschriften.


WERKEN MET TOESTELGROEPEN

Pick-up van een individuele of algemene oproep


- Van een ander toestel dat gebeld wordt

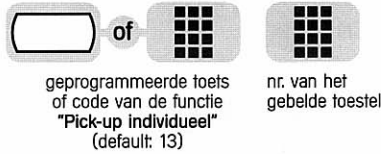

- Van een groepstoestel




- Van de algemene bel




Bericht uitzenden naar een groep

Om een bericht uit te zenden over de luidsprekers van de groepstoestellen waar u deel van uitmaakt:




Chef/Secretaresse schakeling



Verzenden van een tekstbericht naar uw gesprekspartners

- Intern




ALS U AFWEZIG BENT – ALS U TERUG KOMT

Doorschakelen van de oproepen

- Volgstand naar een ander toestel




- Volgstand naar een gesproken bericht (optie)

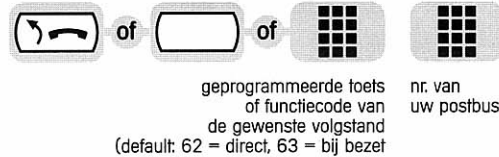

Volgstand inschakelen vanaf het bestemmingstoestel




Volgstanden opheffen



Lezen of beluisteren van ontvangen berichten

Het signaallampje op uw toestel geeft aan dat er berichten voor u achtergelaten zijn.

- Tekstberichten (en verzoeken om terug te bellen)

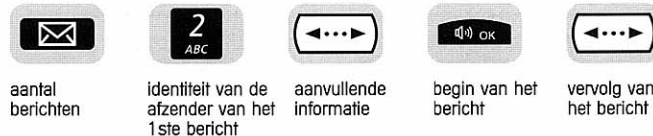

- Ingesproken berichten (optie)



Snel aan de slag
met de d352



MEERDERE GESPREKKEN TEGELIJKERTIJD VOEREN

Een ander opbellen tijdens het gesprek

Om tijdens het gesprek een tweede gesprekspartner op te bellen.



nummer
kiezen

of



toets rechtstreeks
de eerste twee
letters van
de naam in




lijntoets

de eerste gesprekspartner
wordt in de wachtstand
gezet

Ontvangen van een tweede oproep

Terwijl u in gesprek bent, probeert iemand anders u te bereiken.



identiteit van
de oproeper
gedurende
3 seconden



lijntoets waarvan
de icoon knippert

de eerste gesprekspartner
wordt in de wachtstand
gezet

Doorverbinden van een oproep

Om uw gesprekspartner tijdens een gesprek naar een ander toestel door te verbinden.



kies nummer
van
bestemming



doorverbinden



beëindigen

Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak / wisselgesprek)

Tijdens uw gesprek staat een tweede gesprekspartner in wachtstand. Om van de ene naar de andere gesprekspartner over te gaan:



lijntoets waarvan de
icoon knippert

de eerste gesprekspartner
wordt in de wachtstand
gezet

Gelijktijdig spreken met twee gesprekspartners (conferentie)

Tijdens uw gesprek staat een tweede gesprekspartner in wachtstand.



gesprek
tussen drie
gesprekspartners



zelfde toets
om op te
heffen

u bent weer in gesprek met
uw eerste gesprekspartner



gesprek
beëindigen met alle
gesprekspartners

AANPASSEN VAN UW TOESTEL


Programmeren van uw persoonlijke password



nieuw
password
(4 cijfers)



bevestigen




Oud passwrd
(4 cijfers)
standaard
ingesteld op 1515

Wijzigen van de bij een toets behorende waarde



druk op een
geprogrammeerde
toets



huidige waarde van
de geselecteerde
toets



wissen van
de huidige
waarde



infoetsen van
de nieuwe
waarde



bevestigen van
uw
programmering




beëindigen

Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers



nr. van de lijst
(0 t/m 9)



de huidige waarde
wordt weergegeven



wissen van de
huidige waarde



infoetsen van
de nieuwe naam



het huidige
nummer wordt
weergegeven



wissen van
de huidige
waarde



vast te
leggen intern
of extern nr.



Individuele verkortkiesnummers

0	5
1	6
2	7
3	8
4	9