


Snel aan de slag met de d354

Overzicht van uw telefoon

U bent in het bezit van de d354 van KPN Telecom, die deel uitmaakt van de familie digitale toestellen voor de Vox Novo Serie telefooncentrales. Dankzij het grote display, de navigator en het alfabetisch toetsenbord bent u verzekerd van een hoge mate van ergonomie en gebruiksgemak.

Navigator



Om meerdere bladzijden op het display door te lopen en een regel te selecteren (de onderste regel is standaard actief).

Display en displaytoetsen

Bevat 2 regels en meerdere bladzijden met informatie over uw gesprekspartner en de functies, die toegankelijk zijn via de met de regels van het display corresponderende toetsen.

- | | |
|---|---|
| Herhalen van het nummer van uw keuze. | Oproepen doorverbinden naar een ander toestel. |
| Herhalen van het laatst gekozen nummer. | Weergave van meer informatie indien van toepassing. |
| Externe oproepen verbieden. | Aanpassen van uw toestel. |
| Afspraak programmeren. | Programmeren van de bedrijfsgegevens. |
| Beantwoorden van een oproep bestemd voor een ander toestel. | Programmeren en beheren van de installatie. |

Voor informatie of om uw programmering te wijzigen.

Programmeerbare toetsen en iconen

Om een gesprekspartner op te bellen, een dienst te activeren of uw oproepen te beheren.

Bij elke toets horen iconen:

Gespreksiconen

- Oproep gaande (knipperend).
- Gesprek gaande.
- Gesprek in gesloten wachtstand.
- Gesprek in open wachtstand.

Functie-iconen

- Functie geactiveerd.
- Functie die om een actie vraagt.
- Toestel of lijn bezet.

Bepaalde functietoetsen zijn voorgeprogrammeerd:

- Volgstand van de oproepen naar een ander nummer.
- Toegang tot de verschillende berichtendiensten.
- Toegang tot uw individuele verkortkiesnummers.
- Oproepen van een ISDN gesprekspartner.
- Een gesprek doorverbinden naar een ander toestel.

Het signaallampje is ter aanduiding dat er berichten zijn.

De mic toets zodat uw gesprekspartner u niet meer kan horen.

Audiotoetsen

Luidspreker (LS):

om gezamenlijk een gesprek te kunnen volgen om het geluidsniveau van de LS of de hoorn te verlagen



om het geluidsniveau van de LS of de hoorn te verhogen

Hands-free:

om op te bellen of een oproep te beantwoorden zonder de hoorn van de haak te nemen


Alfabetisch toetsenbord

Met behulp van dit toetsenbord, dat beschermd wordt door een afdekplaatje, kan men opbellen via naamkiezen, de berichtendienst en een geprogrammeerde toets. U kunt het zelfklevend etiket "Memo" aan de binnenzijde van het afdekplaatje aanbrengen.

Aanbrengen van de inlegkaarten voor de programmeerbare toetsen

Bij uw toestel worden bedrukte inlegkaarten meegeleverd, die u over de programmeerbare toetsen kunt aanbrengen.

- Steek een voorwerp met een platte punt in de inkeping (1 inkeping per toetsenblok).
- Til het afdekplaatje van het toetsenblok op.
- Schuif de inlegkaart erin.
- Breng het afdekplaatje weer aan.

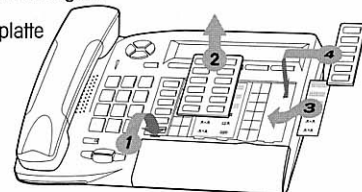

GEBRUIK VAN UW TOESTEL

Naamkiezen via het alfabetisch toetsenbord



Toets rechtstreeks de naam van uw gesprekspartner in: er wordt een naam weergegeven, gevolgd door het bijbehorende telefoonnummer uit de lijst.

U kunt de volgende displaytoetsen gebruiken:



weergave van de volgende naam in de lijst weergave van de vorige naam in de lijst om op te bellen als de gewenste naam weergegeven wordt

INSTELLEN VAN UW TOESTEL

Instellen van het contrast van het display of de iconen



keuze van een mogelijk niveau door achtereenvolgens indrukken




Keuze van de beltoon of instellen van het geluidsniveau



achtereenvolgens indrukken om de beltoon te kiezen (8) het geluidsniveau te kiezen (7)

Taalkeuze



huidige taal achtereenvolgens indrukken


Toestel op slot / van slot



slot persoonlijk wachtwoord (4 cijfers) standaard ingesteld op 1515 om te vergrendelen om te ontgrendelen

TELEFONEREN

Om op te bellen



hoorn opnemen hands-free op een lijntoets drukken meteen nummer kiezen


Om te beantwoorden

Om een gesprek te beëindigen



hoorn opnemen Hands-free ophangen

Opbellen naar een extern nummer



meerdere lijntoets "Extern nr." 0 kiezen nr. van uw gesprekspartner kiezen gekozen nr.

Opbellen naar een intern nummer



meerdere lijntoets "Toestelnr." toestelnr. bedienings-toestel naam van de gesprekspartner of bedieningstoestel


Opbellen via verkortkiesnummers

Individueel

Algemeen




Marijke
corresponderende toets van de gewenste gesprekspartner



om op te bellen via naamkiezen verkortkiesnr. (7001 t/m 7399)

Herhalen



opgeslagen nr. laatst gekozen nummer (H) gebeld nr.

Een nummer opslaan of teruggebeld worden



het toestel antwoordt niet

Vox Novo Serie

Codetabel

Toets de corresponderende code in op het toetsenbord om de gewenste functie te activeren.

Functies	Standaard code	Uw code	Functies	Standaard code	Uw code
Activeren pager	66		Omroepgroep	*1 t/m *8	
Algemeen verkortkiezen	7001 t/m 7399		Onmiddellijke volgstand	62	
Automatisch terugbellen activeren	5 of #		Op slot / van slot	76	
Beantwoorden 2e gesprek	14		Opheffen automatisch terugbellen	64 of #	
Beantwoorden pager oproep (prefix)	67		Opheffen ruggespraak	2	
Bedieningstoestel oproep	9		Opschakelen	8	
Bericht	65		Parkeren/Terugnemen geparkeerd gesprek	12	
Bericht wissen	79		Pick-up individueel	13	
Bericht zenden	74		Pick-up van de algemene bel	16	
Buitenlijn, hoofdbundel	0		Pick-up van een groepsoproep	18	
Buitenlijn, nevenbundel	801 t/m 835		Programmeer mode	75	
Conferentie	4		Programmeren afspraak	10	
Deur openen	10		Selectieve volgstand	14	
Flash, R/RR	69		TDK zenden	17	
Follow-me	68		Terug in de groep	58	
Follow-me opheffen	69		Verlaten van de groep	59	
Herhaal laatste nummer	77		Volgstand bij bezet	63	
Heroproep	100 t/m 227		Volgstand naar pager	15	
Lijnbemiddeling	60		Volgstand voor groepsoproepen	17	
Lijnbemiddeling + heropr. gesprekskosten	61		Volgstanden opheffen	60	
Niet storen	61		Wisselgesprek	3	
Nieuwe kostenplaats	11				

Bepaalde functies kunnen afhankelijk zijn van de versie of de configuratie van uw systeem. Raadpleeg de gebruikshandleiding.

U kunt de toetsen programmeren en nieuwe inlegkaarten afdrucken. Raadpleeg de installatiegids of neem contact op met uw dealer.

Naam : Toestelnummer:


Fax nr.: Mobile tel.nr.:

E-mail adres:

KPN Telecom behoudt zich het recht voor om de technische gegevens van haar producten te wijzigen ten behoeve van verbeteringen of naleving van nieuwe voorschriften.

Beantwoorden van een algemene oproep

Beantwoorden van externe oproepen bij afwezigheid van een bedieningstoestel.

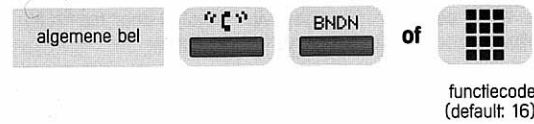


Inbreken/opschakelen in een lopend gesprek

Als u hiertoe bevoegd bent, kunt u vanaf uw toestel opschakelen tijdens een gesprek.



Chef / Secretaresse schakeling




Verzenden van een tekstbericht naar uw gesprekspartners

Intern




Extern naar een ISDN gesprekspartner

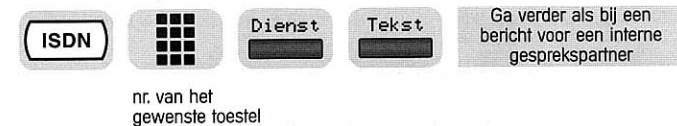


ALS U AFWEZIG BENT - ALS U TERUG KOMT

Volgstand van de oproepen naar een ander toestel




Volgstand naar een gesproken bericht (optie)

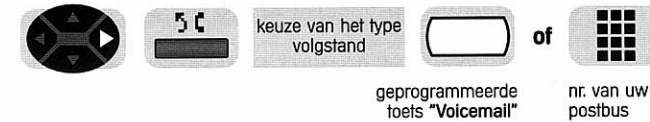


Volgstand inschakelen vanaf het bestemmingstoestel

Op het toestel waarop u uw oproepen wenst te ontvangen.

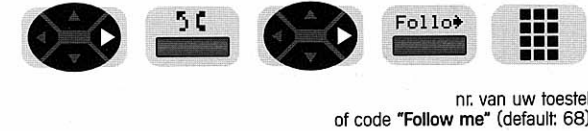


Volgstanden opheffen



Lezen of beluisteren van ontvangen berichten

Het signaallampje op uw toestel geeft aan dat er berichten voor u zijn.

Tekstberichten



weergave van het aantal ontvangen berichten



Ingesproken berichten (optie)




Snel aan de slag met de d354



MEERDERE GESPREKKEN TEGELIJKERTIJD VOEREN

Een ander opbellen tijdens het gesprek

Om tijdens het gesprek een tweede gesprekspartner op te bellen.

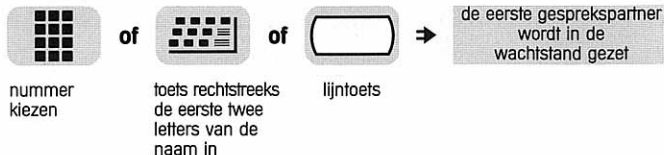


nummer
kiezen

toets rechtstreeks
de eerste twee
letters van de
naam in

lijntoets

Ontvangen van een tweede oproep

Terwijl u in gesprek bent, probeert iemand anders u te bereiken.

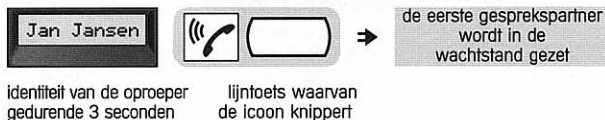

identiteit van de oproeper
gedurende 3 seconden

lijntoets waarvan
de icoon knippert

Doorverbinden van een oproep

Om uw gesprekspartner tijdens een gesprek naar een ander toestel door te verbinden.




Kies nummer
van bestemming

doorverbinding

Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak / wisselgesprek)

Tijdens uw gesprek staat een tweede gesprekspartner in wachtstand. Om van de ene naar de andere gesprekspartner over te gaan:



lijntoets waarvan
de icoon knippert

Gelijktijdig spreken met twee gesprekspartners (conferentie)

Tijdens uw gesprek staat een tweede gesprekspartner in wachtstand.



gesprek
tussen drie
gesprekspartners


opheffen van de conferentie
en terugkeren naar de eerste
gesprekspartner

gesprek beëindigen
met alle
gesprekspartners

AANPASSEN VAN UW TOESTEL

Programmeren van uw persoonlijke password

De standaard ingestelde code van uw toestel is 1515.

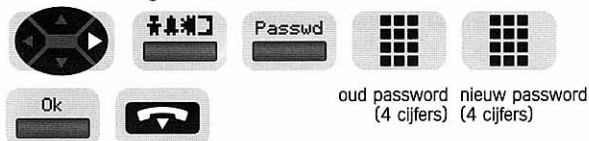

Wijzigen van de bij een toets behorende waarde



Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers



WERKEN MET TOESTELGROEPEN

Pick-up van een oproep

■ Van een ander toestel dat gebeld wordt



of functiecode
"Pick-up individueel"
(default: 13)

■ Van een groepstoestel



nr. van het
gebelde toestel

geprogrammeerde toets
"Pick-up van een groepsoproep"
of de code (default: 18)

Monitoren van een oproep bestemd voor een ander toestel



geprogrammeerde
toets "Monitor"

zelfde toets
om op te heffen